Skrutky do betónu dlhé

Typ TSM, M8, pozinkovaný



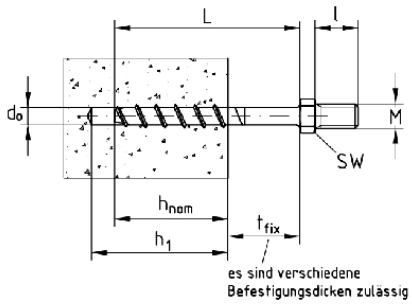

Typ výrobku: Oceľové hmoždinky
Materiál: Oceľ
Povrch: pozinkovaný

Aplikácia

- Na ukotvenie bez rozpiernej sily v trhlinovom aj netrhlinovom betóne
- Na priame uchytenie systémových líšt, držiakov a ďalších nástavcov
- Prevedenie s dlhou stopkou na upevnenie, napr. cez izolačné materiály

Vaše výhody

- Skracuje čas potrebný na montáž o viac ako 25 % na jeden upevňovací bod
- Mnohostranné použitie v betóne a iných plných stavebných materiáloch
- Vysoká bezpečnosť, bez rozpierných účinkov - tým pádom je možné použiť v menších vzdialenostiach od okrajov a osí
- Vysoká zaťažiteľnosť vďaka tvarovému styku
- Možnosť demontáže uľahčuje úpravy počas inštalácie
- Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne ani osadzovacie nástroje
- Európske technické schválenie pre trhlinový aj netrhlinový betón
- Požiarna ochrana v betóne
- Vhodné na montáž plynových potrubí podľa TRGI
- Tri hĺbky kotvenia pre väčšiu flexibilitu

Verzie

Kat. číslo	Dĺžka L [mm]	Popis
176131	135	Skrutka do betónu s osadzovacím adaptérom, 6,0 x 135 mm, dĺžka upnutia 100/95/80 mm, pozinkovaný
176132	155	Skrutka do betónu s osadzovacím adaptérom, 6,0 x 155 mm, dĺžka upnutia 120/115/100 mm, pozinkovaný
176133	175	Skrutka do betónu s osadzovacím adaptérom, 6,0 x 175 mm, dĺžka upnutia 140/135/120 mm, pozinkovaný
176134	195	Skrutka do betónu s osadzovacím adaptérom, 6,0 x 195 mm, dĺžka upnutia 160/155/140 mm, pozinkovaný