
Skrutky do betónu MMS-plus

Typ Multi-Monti®-plus, pozinkovaný

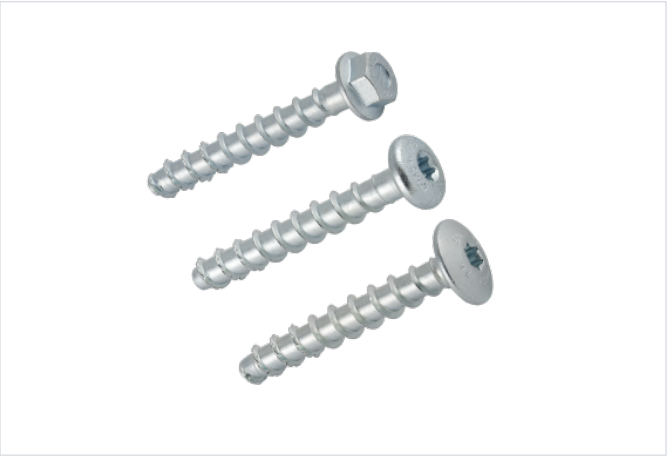

Podzemie: Popraskaný betón (ETA) | Vápenno-pieskový tvárnica | Bez trhlinového betónu (ETA) | Tehla plná | Prírodný kameň, tvrdý
Typ výrobku: Oceľové hmoždinky
Materiál: Oceľ
Povrch: pozinkovaný

Aplikácia

- Na ukotvenie bez rozpiernej sily v trhlinovom aj netrhlinovom betóne
- Na priame upevnenie nástavných dielov, ako sú konzoly, nosníky, pätné dosky atď.
- Možno použiť aj vo vápenno-pieskových tvárniciach, plných tehlách, ostro pálených tehlách a prírodnom kameni
- Na kotvenie do dutých stropov a predpätého betónu

Vaše výhody

- Skracuje čas potrebný na montáž o viac ako 25 % na jeden upevňovací bod
- Mnohostranné použitie v betóne a iných plných stavebných materiáloch
- Vysoká bezpečnosť, bez rozpierných účinkov - tým pádom je možné použiť v menších vzdialenostiach od okrajov a osí
- Vysoká zaťažiteľnosť vďaka tvarovému styku
- Možnosť demontáže uľahčuje úpravy počas inštalácie
- Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne ani osadzovacie nástroje
- Európske technické schválenie pre trhlinový aj netrhlinový betón
- Požiarna ochrana v betóne
- Vhodné na montáž plynových potrubí podľa TRGI
- Dve hĺbky kotvenia pre väčšiu flexibilitu
- Európske technické posúdenie kotiev v dutých stropoch z predpätého betónu
- Európske technické posúdenie pre kotvenie do muriva

Verzie

Kat. číslo	Typ	Dĺžka L [mm]	Popis
166632	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	40	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 7,5 x 40 mm, upínacia hrúbka 5 mm, pozinkovaný
166646	s tanierovou hlavou (malá) typ P	40	Skrutka do betónu MMS-plus s plochou hlavou, 7,5 x 40 mm, upínacia hrúbka 5 mm, Ø 14 mm, pozinkovaný
166640	s tanierovou hlavou (veľká) typ MS	40	Skrutka do betónu MMS-plus s plochou hlavou, 7,5 x 40 mm, upínacia hrúbka 5 mm, Ø 17 mm, pozinkovaný
166633	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	50	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 7,5 x 50 mm, upínacia hrúbka 15 mm, pozinkovaný
166647	s tanierovou hlavou (malá) typ P	50	Skrutka do betónu MMS-plus s plochou hlavou, 7,5 x 50 mm, upínacia hrúbka 15 mm, Ø 14 mm, pozinkovaný

Kat. číslo	Typ	Dĺžka L [mm]	Popis
166641	s tanierovou hlavou (veľká) typ MS	50	Skrutka do betónu MMS-plus s plochou hlavou, 7,5 x 50 mm, upínacia hrúbka 15 mm, Ø 17 mm, pozinkovaný
166634	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	60	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 7,5 x 60 mm, upínacia hrúbka 5 mm alebo 25 mm, pozinkovaný
166648	s tanierovou hlavou (malá) typ P	60	Skrutka do betónu MMS-plus s plochou hlavou, 7,5 x 60 mm, upínacia hrúbka 5 mm alebo 25 mm, Ø 14 mm, pozinkovaný
166635	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	80	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 7,5 x 80 mm, upínacia hrúbka 25 mm alebo 45 mm, pozinkovaný
166636	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	100	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 7,5 x 100 mm, upínacia hrúbka 45 mm alebo 65 mm, pozinkovaný
166637	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	70	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 10 x 70 mm, upínacia hrúbka 5 mm alebo 20 mm, pozinkovaný
166638	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	100	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 10 x 100 mm, upínacia hrúbka 35 mm alebo 50 mm, pozinkovaný
166639	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	120	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 10 x 120 mm, upínacia hrúbka 55 mm alebo 70 mm, pozinkovaný
172692	so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou typ SS	90	Skrutka do betónu MMS-plus so šesťhrannou hlavou, 12 x 90 mm, upínacia hrúbka 1 mm až 15 mm, pozink