MPC-sedlová príruba typ 3

MPC-sedlová príruba priečna, typ 3 k profilu 38/24-40/60, pozinkovaná



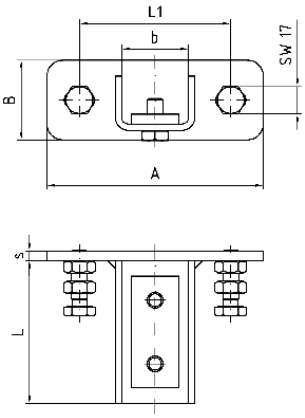

Stručný popis: MPC-sedlová príruba priečna, typ 3 k profilu 38/24-40/60, pozinkovaná
Profilové systémy: do MPC nosníka
Prevedenie: priečne
Typ výrobku: Spojovacie diely
Pre profily: 38/24-40/60
Pre šírky prírub nosníka Tw: ≥ 260 mm
Materiál: Oceľ
Povrch: pozinkovaný
Rozmery B: 50 mm
Rozmery A: 136 mm
Rozmery b: 42 mm
Rozmery L: 90 mm
Rozmery L1: 91,5 mm
Rozmery s: 6 mm
Max. odporúčané zaťaženie pre dĺžku rezu L = 500 mm: 3 000 N
Max. odporúčané zaťaženie pre dĺžku rezu L = 700 mm: 2 000 N
Max. odporúčané zaťaženie pre dĺžku rezu L = 900 mm: 1 000 N
Uťahovací moment: 10 Nm
Dĺžka L - prírez profilu: Vzdialenosť medzi nosnými prírubami (vnútorná), L = Twl - 17mm

Aplikácia

- Sedlová príruba, priečna so zvernými skrutkami pre bezpečnejšie a rýchlejšie upevnenie MPC-nosníkov medzi prírubami/pásnicami oceľových profilov

Vaše výhody

- Upevnenie na oceľový konštrukčný profil bez vŕtania a zvárania šetrí čas aj náklady
- Bezpečná montáž MPC-nosníkov do štrbiny s použitím dvojitých zasúvacích matíc
- Jednoduché a rýchle pripevnenie pomocou zverných skrutiek
- Univerzálne použiteľná pre rôzne šírky profilov