# ISO-objímky RG 80

s vložkou DÄMMGULAST® a ISO-plášťom, pozinkovaná



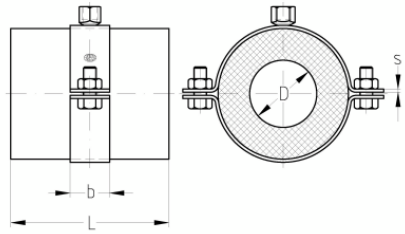


**Typ výrobku:** Nízkoteplotné potrubné objímky
**Zvukovoizolačná vložka:** DÄMMGULAST® žltá
**Útlm hluku v priemere o:** 22 dB(A)

## Aplikácia

- Teplotne odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácie, chladenia a rozvodu studenej vody

## Vaše výhody

- Dôsledné odstránenie tepelných mostov pri teplovodných alebo chladiacich potrubiach
- Vysoký izolačný efekt, malá objemová hmotnosť
- Zamedzenie tvorbe kondenzátu na objímke potrubia
- Parotesnosti sa dosahuje potiahnutím hliníkom
- Plášť je dobre zlepiteľný s izoláciou potrubia na čelných plochách, na ktorých nie je nanesený oddeľovací prostriedok
- V prípade požiadavky na prekrytie difúznej priehradky v oblasti styčnej škáry je možné dodať aj väčšie dĺžky plášťov
- Pre lepší prenos zaťaženia je možné dodať rozťažné návleky
- ISO-plášť a objímka s vložkou DÄMMGULAST® sú rozmerovo presne zladené
- Zníženie úrovne hluku v priemere až o 22 dB(A)

## Verzie

| Kat. číslo | Vonkajší priemer potrubia D | Popis |
|---|---|---|
| **110328** | 15 mm CU | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 15 mm, pozinkovaná |
| **110330** | 18 mm CU | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 18 mm, pozinkovaná |
| **124436** | 21,3 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1/2" (21,3 mm), pozinkovaná |
| **110332** | 22 mm CU | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 22 mm, pozinkovaná |
| **124502** | 26,9 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vl. PU 20/100 mm, M10, 3/4" (26,9 mm), pozinkovaná |
| **110334** | 28 mm CU | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 28 mm, pozinkovaná |
| **124546** | 33,7 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1" (33,7 mm), pozinkovaná |
| **110336** | 35 mm CU | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 35 mm, pozinkovaná |
| **124582** | 42,4 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1.1/4" (42,4 mm), pozinkovaná |
| **110242** | 48,3 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1.1/2" (48,3 mm), pozinkovaná |
| **110338** | 54 mm CU | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 54 mm, pozinkovaná |
| **110256** | 57 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 57 mm, pozinkovaná |
| **110266** | 60,3 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 2" (60,3 mm), pozinkovaná |

| Kat. číslo | Vonkajší priemer potrubia D | Popis |
|---|---|---|
| **110286** | 70 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 70 mm, pozinkovaná |
| **110300** | 76,1 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 2.1/2" (76,1 mm), pozinkovaná |
| **110310** | 83 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 83 mm, pozinkovaná |
| **110320** | 88,9 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 3" (88,9 mm), pozinkovaná |
| **124212** | 110 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 110 mm, pozinkovaná |
| **124245** | 114,3 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 4" (114,3 mm), pozinkovaná |
| **124269** | 125 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 125 mm, pozinkovaná |
| **124289** | 133 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 133 mm, pozinkovaná |
| **124329** | 139,7 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 5" (139,7 mm), pozinkovaná |
| **124358** | 160 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 160 mm, pozinkovaná |
| **124381** | 168,3 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 6" (168,3 mm), pozinkovaná |
| **124464** | 219,1 mm FE | Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 8" (219,1 mm), pozinkovaná |