

Vložka DÄMMGULAST® odolná proti morskej vode

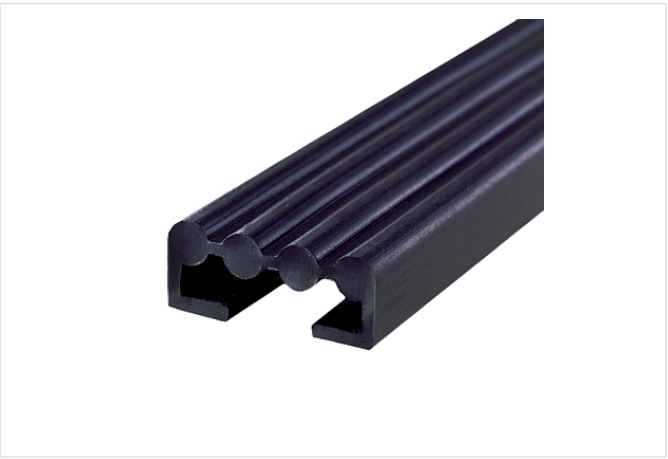

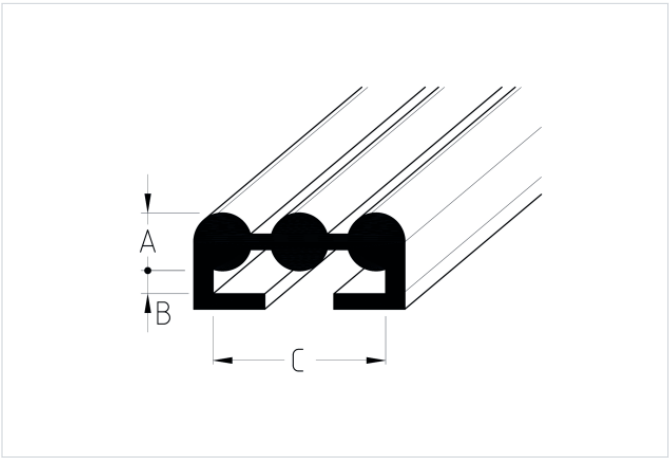

Typ výrobku: Vložka do objímky
Dĺžka: 30 000 mm
Útlm hluku v priemere o: 20 dB(A)

Aplikácia

- Materiál odolný voči morskej vode, špeciálne vhodný pre požiadavky pri stavbe lodí a použitie na mori

Vaše výhody

- Útlm hluku v priemere až o 20 dB(A) vďaka 6 mm výške profilu
- Eliminuje vznik trecích a praskavých zvukov pri teplotných dilatáciách potrubia
- Vďaka dobrým schopnostiam odvaľovania bráni vzniku veľkých posuvných síl v upevňovacom bode
- Veľké presahy lemov zaisťujú vložku proti vysunutiu z objímky
- Bez obsahu silikónu
- Protihluková ochrana testovaná

Verzie

Kat. číslo	Typ	Popis
108217	20 x 6 mm	Vložka DÄMMGULAST®, čierna, 20 x 6 mm, dvojvlnný profil, rolka 30 m (odolná voči slanej vode)
108219	30 x 6 mm	Vložka DÄMMGULAST®, žltá, 30 x 6 mm, trojvlnný profil, rolka 30 m (odolná voči slanej vode)
108220	40 x 6 mm	Vložka DÄMMGULAST®, čierna, 40 x 6 mm, päťvlnný profil, rolka 30 m (odolná voči slanej vode)
108221	50 x 6 mm	Vložka DÄMMGULAST®, čierna, 50 x 6 mm, šesťvlnný profil, rolka 30 m (odolná voči slanej vode)
108222	60 x 6 mm	Vložka DÄMMGULAST®, čierna, 60 x 6 mm, sedemvlnný profil, rolka 30 m (odolná voči slanej vode)