Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Protihluková izolácia › Zvukovoizolačné prvky

Akustický izolačný prvok PHONOLYT®

pozinkovaný



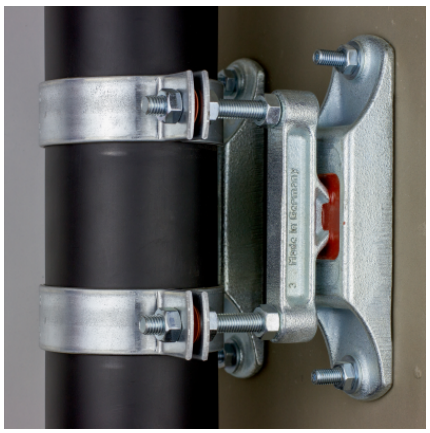

Povrch: pozinkovaný

Aplikácia

- Ideálny stavebný prvok pre akusticky izolovaný pevný bod potrubia podľa DIN 4109 a VDI 4100
- Mnohostranne použiteľný, napr. na akustické odizolovanie MPC-nosníkov od nosných konštrukcií
- Ideálny ako akusticky odizolovaná podpera odpadového potrubia pre všetky typy potrubí
- Vhodný na akusticky odizolovanú montáž agregátov, čerpadiel alebo klimatizačných a ventilačných zariadení
- Vhodný na akusticky odizolované upevnenie na strop, stenu alebo podlahu
- Pre akusticky izolovaný pevný bod potrubia

Vaše výhody

- Hluková izolácia v dvoch triedach podľa účinku
- Akusticky izoluje potrubie od stavebnej konštrukcie
- Tlmí hluk až o 40 dB(A)
- Kalkulovateľná akustická ochrana pre projektantov aj používateľov
- Praktické riešenie uľahčuje montáž
- Vysoká statická zaťažiteľnosť
- Zapuzdrená akustická ochrana - istota, na ktorej môžete stavať
- Účinné prerušenie akustických mostov zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Akustické izolačné puzdro z oceľoliatiny zaisťuje vysokú bezpečnosť aj v prípade požiaru
- Možnosť montáže v ľubovoľnej polohe
- Bez obsahu silikónu

Verzie

Kat. číslo	Typ	Popis
120292	dB(A) 27	PHONOLYT® akustický izolačný prvok dB 27, M10, pozinkovaný
120296	dB(A) 40	PHONOLYT® akustický izolačný prvok dB 40, M12, pozinkovaný