ISO-objímka typ H, M, T

dvojdielna, so skrutkovou objímkou na rúrku so žltou pozinkovanou DÄMMGULAST®



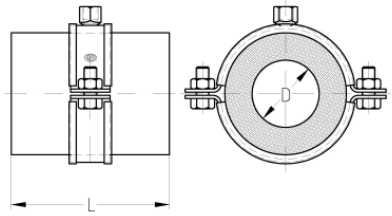

Typ výrobku: Nízkoteplotné potrubné objímky
Zvukovoizolačná vložka: DÄMMGULAST® žltá
Útlm hluku v priemere o: 22 dB(A)

Aplikácia

- Teplotne odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácie, chladenia a rozvodu studenej vody

Vaše výhody

- Dôsledné odstránenie tepelných mostov pri chladiacich potrubiach
- Vysoká izolačná schopnosť vďaka nosnému prvku z PET oplášteniа syntetickým kaučukom
- Hrúbka izolácie stanovená s ohľadom na odstupňované hrúbky potrubných izolácií
- Spoľahlivá zábrana proti difúzii vodnej pary
- Jednoduchá montáž vďaka samolepiacemu tesneniu
- Gumové čelné plochy umožňujú bezproblémové zlepenie s izoláciou potrubia tiež z gumového materiálu
- Trvalo prepojené dosky pre lepší prenos zaťaženia
- Odizolovanie hluku telesa žltou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST®: zníženie hluku v priemere až o 22 dB(A)

Verzie

Kat. číslo	Typ	Zvukovoizolačná vložka	Rozsah upínania	Popis
111364	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	10 - 13,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vl. PU 9,5-16 mm, M10, 1/4" (10-13,5 mm), pozinkovaná
111404	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	10 - 13,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vl. PU 19-26 mm, M10, 10,2 mm (10-13,5 mm), pozinkovaná
111374	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	15 - 18 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 3/8" (15-18 mm), pozinkovaná
111414	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	15 - 18 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 3/8" (15-18 mm), pozinkovaná
111527	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	15 - 18 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 3/8" (15-18 mm), pozinkovaná
111380	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	21,3 - 25 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 1/2" (21,3-25 mm), pozinkovaná
111426	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	21,3 - 25 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 1/2" (21,3-25 mm), pozinkovaná
111537	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	21,3 - 25 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 1/2" (21,3-25 mm), pozinkovaná
111382	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	26,9 - 28 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 3/4" (26,9-28 mm), pozinkovaná
111430	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	26,9 - 30 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 3/4" (26,9-30 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Typ	Zvukovoizolačná vložka	Rozsah upínania	Popis
111541	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	26,9 - 30 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 3/4" (26,9-30 mm), pozinkovaná
111384	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	30 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 30 mm, pozinkovaná
111432	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	33,7 - 38 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 1" (33,7 mm), pozinkovaná
111386	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	33,7 - 38 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 13-16 mm, M10, 1" (33,7-38 mm), pozinkovaná
111547	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	33,7 - 38 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 1" (33,7-38 mm), pozinkovaná
111388	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	42 - 44,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 1.1/4" (42-44,5 mm), pozinkovaná
111434	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	42 - 44,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 1.1/4" (42-44,5 mm), pozinkovaná
111549	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	42 - 44,5 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 1.1/4" (42-44,5 mm), pozinkovaná
111390	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	48,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 1.1/2" (48,3 mm), pozinkovaná
111436	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	48,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 1.1/2" (48,3 mm), pozinkovaná
111551	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	48,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 1.1/2" (48,3 mm), pozinkovaná
111392	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	54 - 57 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 54-57 mm, pozinkovaná
111438	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	54 - 57 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 54-57 mm, pozinkovaná
111553	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	54 - 57 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 54-57 mm, pozinkovaná
111440	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	60,3 - 64 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 2" (60,3-63 mm), pozinkovaná
111394	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	60,3 - 64 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 2" (60,3-64 mm), pozinkovaná
111555	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	60,3 - 64 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 2" (60,3-64 mm), pozinkovaná
111396	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	70 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 70 mm, pozinkovaná
111442	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	70 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 70 mm, pozinkovaná
111557	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	70 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 70 mm, pozinkovaná
111398	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	76,1 - 80 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 2.1/2" (76,1-80 mm), pozinkovaná
111444	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	76,1 - 80 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 2.1/2" (76,1-80 mm), pozinkovaná
111559	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	76,1 - 80 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 2.1/2" (76,1-80 mm), pozinkovaná
111400	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	88,9 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 3" (88,9 mm), pozinkovaná
111446	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	88,9 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 3" (88,9 mm), pozinkovaná
111560	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	88,9 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 3" (88,9 mm), pozinkovaná
111402	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	101,6 - 108 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vl. PU 19-26 mm, M10, 101,6-108 mm, pozinkovaná
111362	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	102 - 108 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 102-108 mm, pozinkovaná
111515	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	102 - 108 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 102-108 mm, pozinkovaná
111366	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	114,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 4" (114,3 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Typ	Zvukovoizolačná vložka	Rozsah upínania	Popis
111406	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	114,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 4" (114,3 mm), pozinkovaná
111519	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	114,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 4" (114,3 mm), pozinkovaná
111368	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	125 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 125 mm, pozinkovaná
111408	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	125 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 125 mm, pozinkovaná
111521	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	125 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 125 mm, pozinkovaná
111370	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	133 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 133 mm, pozinkovaná
111410	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	133 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 133 mm, pozinkovaná
111523	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	133 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 133 mm, pozinkovaná
111372	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	139,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 5" (139,7 mm), pozinkovaná
111412	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	139,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 5" (139,7 mm), pozinkovaná
111525	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	139,7 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 5" (139,7 mm), pozinkovaná
111376	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	160 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 160 mm, pozinkovaná
111416	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	160 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 160 mm, pozinkovaná
111529	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	160 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 160 mm, pozinkovaná
111418	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	165,1 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 165,1 mm, pozinkovaná
111531	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	165,1 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 165,1 mm, pozinkovaná
111378	Typ H - hrúbka izolácie 9,5 - 16 mm	DÄMMGULAST® žltá	165 - 168 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ H, vložka PU 9,5-16 mm, M10, 6" (165-168 mm), pozinkovaná
111420	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	168,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 6" (168,3 mm), pozinkovaná
111533	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	168,3 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 6" (168,3 mm), pozinkovaná
111535	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	200 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 200 mm, pozinkovaná
111428	Typ M - hrúbka izolácie 15,5 - 25 mm	DÄMMGULAST® žltá	216 - 219 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ M, vložka PU 19-26 mm, M10, 8" (216-219 mm), pozinkovaná
111539	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	216 - 219 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 8" (216-219 mm), pozinkovaná
111543	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	267 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 267 mm, pozinkovaná
111545	Typ T - hrúbka izolácie 32 - 45 mm	DÄMMGULAST® žltá	273 mm	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, Typ T, vložka PU 32-45 mm, M10, 10" (273 mm), pozinkovaná