ISO-objímky RG 80

s vložkou DÄMMGULAST® a ISO-plášťom, pozinkovaná



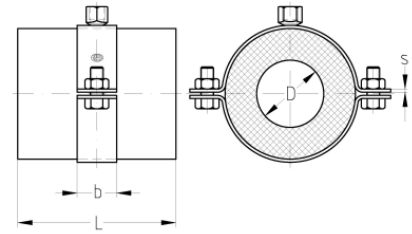

Typ výrobku: Nízkoteplotné potrubné objímky
Zvukovoizolačná vložka: DÄMMGULAST® žltá
Útlm hluku v priemere o: 22 dB(A)

Aplikácia

- Teplotne odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácie, chladenia a rozvodu studenej vody

Vaše výhody

- Dôsledné odstránenie tepelných mostov pri teplovodných alebo chladiacich potrubiach
- Vysoký izolačný efekt, malá objemová hmotnosť
- Zamedzenie tvorbe kondenzátu na objímke potrubia
- Parotesnosti sa dosahuje potiahnutím hliníkom
- Plášť je dobre zlepiteľný s izoláciou potrubia na čelných plochách, na ktorých nie je nanesený oddeľovací prostriedok
- V prípade požiadavky na prekrytie difúznej priehradky v oblasti styčnej škáry je možné dodať aj väčšie dĺžky plášťov
- Pre lepší prenos zaťaženia je možné dodať rozťažné návleky
- ISO-plášť a objímka s vložkou DÄMMGULAST® sú rozmerovo presne zladené
- Zníženie úrovne hluku v priemere až o 22 dB(A)

Verzie

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
110328	15 mm CU	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 15 mm, pozinkovaná
110330	18 mm CU	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 18 mm, pozinkovaná
124436	21,3 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1/2" (21,3 mm), pozinkovaná
110332	22 mm CU	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 22 mm, pozinkovaná
124502	26,9 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vl. PU 20/100 mm, M10, 3/4" (26,9 mm), pozinkovaná
110334	28 mm CU	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 28 mm, pozinkovaná
124546	33,7 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1" (33,7 mm), pozinkovaná
110336	35 mm CU	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 35 mm, pozinkovaná
124582	42,4 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1.1/4" (42,4 mm), pozinkovaná
110242	48,3 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 1.1/2" (48,3 mm), pozinkovaná
110338	54 mm CU	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 54 mm, pozinkovaná
110256	57 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 57 mm, pozinkovaná
110266	60,3 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 2" (60,3 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
110286	70 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 70 mm, pozinkovaná
110300	76,1 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 2.1/2" (76,1 mm), pozinkovaná
110310	83 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 83 mm, pozinkovaná
110320	88,9 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 3" (88,9 mm), pozinkovaná
124212	110 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 110 mm, pozinkovaná
124245	114,3 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 4" (114,3 mm), pozinkovaná
124269	125 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 125 mm, pozinkovaná
124289	133 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 133 mm, pozinkovaná
124329	139,7 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 5" (139,7 mm), pozinkovaná
124358	160 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 160 mm, pozinkovaná
124381	168,3 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 6" (168,3 mm), pozinkovaná
124464	219,1 mm FE	Izol. objímka DÄMMGULAST® žltá, RG 80, vložka PU 20/100 mm, M10, 8" (219,1 mm), pozinkovaná