Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Protihluková izolácia › Zvukovoizolačné prvky

Tlmiaca pätka PHONOLYT®

Pätka PHONOLYT®, M12, pozinkovaná



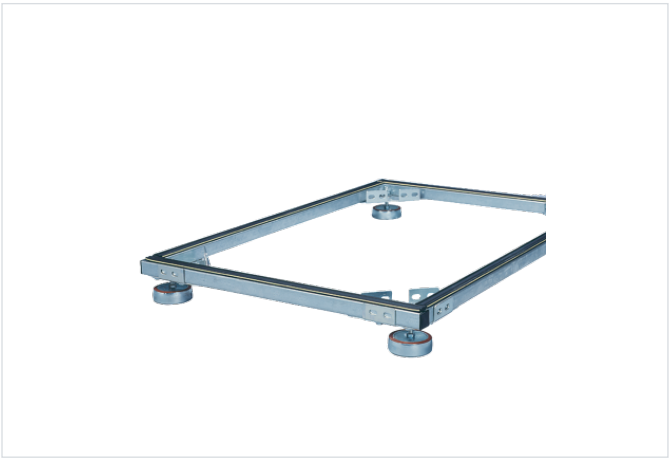

Stručný popis: Pätka PHONOLYT®, M12, pozinkovaná
Materiál: Oceľ
Povrch: pozinkovaný
Montážny závit: M12
Hĺbka zaskrutkovania emax: 19 mm
Max. odporúčané zaťaženie v tlaku: 20 000 N
Útlm hluku v priemere o: 30 dB(A)

Aplikácia

- Tlmiaci prvok pre vysoké namáhanie na inštaláciu na podlahu
- Na odizolovanie hluku telies aj ťažkých agregátov, ako napr. kotlov, vírivých kúpeľov, motorov, čerpadiel, chladiacich zariadení, kompresorov
- Mnohostranné možnosti montáže v kombinácii s priečnikmi a rámami z MPC-nosníkov: stabilné, variabilné a ľubovoľne rozšíriteľné
- Ideálny stavebný prvok pre akusticky izolované podpery pri požiadavkách na protihlukovú ochranu podľa DIN 4109 a VDI 4100

Vaše výhody

- Vysoká zaťažiteľnosť, zaťaženie v tlaku až do 20 000 N
- Zaistenie proti skĺznutiu vďaka gumenej podložke
- Jednoduché výškové nastavenie pomocou závitových čapov alebo skrutiek so šesťhrannou hlavou s montážnym závitom M12
- Účinné prerušenie akustických mostov zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Bez obsahu silikónu