Klzné uloženie typ DS-2

s dvoma objímkami, DIN 3567



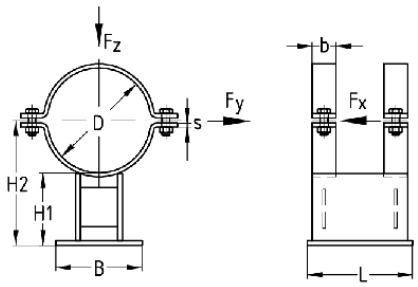

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Upevňovanie potrubia, predovšetkým s izoláciou, v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubie
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm

Vaše výhody

- Na požiadanie sa dodáva aj v neštandardných dĺžkach
- Dodává sa na požádání i s polyamidovou klznou doštičkou
- Na požiadanie sa dodáva aj v nerezovom prevedení aj v prevedení so základovým náterom

Verzie

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
115980	175	191 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 191 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
115982	175	193,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 193,7 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
115985	200	216 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 216 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
115989	200	219,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 219,1 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
115992	250	267 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 267 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
115995	250	273 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 273 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
115998	300	315 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 315 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116001	300	323,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 323,9 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116004	350	355,6 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 355,6 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116007	350	368 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 368 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116010	400	406,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 406,4 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116013	400	419 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 419 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116016	500	508 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 508 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116019	500	521 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 521 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116022	600	610 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie DS-2 W37-OR-SG 610 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116254	175	191 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF, 191 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116260	175	193,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF, 193,7 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116266	200	216 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 216 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116272	200	219,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 219,1 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116278	250	267 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 267 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116284	250	273 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 273 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116290	300	315 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 315 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116296	300	323,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 323,9 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116302	350	355,6 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 355,6 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116309	350	368 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 368 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116315	400	406,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 406,4 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116321	400	419 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 419 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116327	500	508 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 508 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116333	500	521 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF 521 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
1163 39	600	610 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie DS-2 W37-OF-SF, 610 mm, dvojstojinové s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované