Klzné uloženie typ LP-2

s dvoma objímkami, DIN 3567



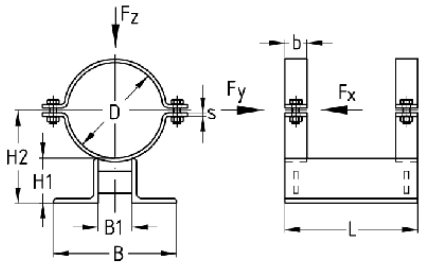

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Pre upevňování potrubie v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbky izolácie až do 80 mm

Vaše výhody

- Na požiadanie sa dodáva aj v neštandardných dĺžkach
- Dodává sa na požádání i s polyamidovou klznou doštičkou
- Na požiadanie sa dodáva aj v nerezovom prevedení aj v prevedení so základovým náterom

Verzie

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116257	175	191 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 191,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116263	175	193,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 193,7 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116269	200	216 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 216 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116275	200	219,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 219,1 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116281	250	267 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 267,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116287	250	273 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 273,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116293	300	315 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 315,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116299	300	323,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 323,9 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116306	350	355,6 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 355,6 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116312	350	368 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 368,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116318	400	406,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 406,4 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116324	400	419 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 419 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116330	500	508 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 508 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116336	500	521 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 521,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116342	600	610 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie LP-2 W37-OR-SG, 610 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116209	175	191 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 191,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116212	175	193,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 193,7 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116215	200	216 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 216,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116218	200	219,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 219,1 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116221	250	267 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 267,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116224	250	273 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 273,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116227	300	315 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 315 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116230	300	323,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 323,9 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116233	350	355,6 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 355,6 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116236	350	368 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 368,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116239	400	406,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 406,4 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116242	400	419 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 419,0 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116245	500	508 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 508 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116248	500	521 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 521 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116251	600	610 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie LP-2 W37-OF-SF, 610 mm, L-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované