Klzné uloženie typ TF-1

s jednou objímkou, DIN 3567



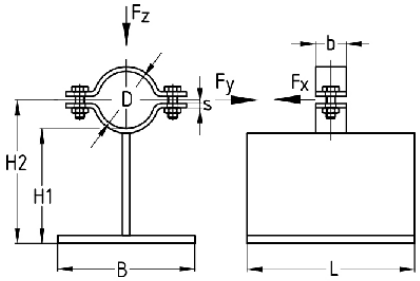

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Upevňovanie potrubia, predovšetkým s izoláciou, v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubie
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm

Vaše výhody

- Na požiadanie sa dodáva aj v neštandardných dĺžkach
- Dodává sa na požádání i s polyamidovou klznou doštičkou
- Na požiadanie sa dodáva aj v nerezovom prevedení aj v prevedení so základovým náterom

Verzie

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116 403	33,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 33,7 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 406	42,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 42,4 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 410	48,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 48,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 413	60,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 60,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 419	76,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 76,1 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 422	88,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 88,9 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 397	114,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 114,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 400	139,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 139,7 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 416	168,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-1 W37-OR-SG, 168,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116 366	33,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 33,7 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 369	42,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 42,4 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 372	48,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 48,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 375	60,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 60,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 380	76,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 76,1 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 382	88,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 88,9 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 357	114,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 114,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 360	139,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 139,7 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 363	168,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-1 W37-OF-SF, 168,3 mm, T-profil, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované