Klzné uloženie typ TF-2

s dvoma objímkami, DIN 3567



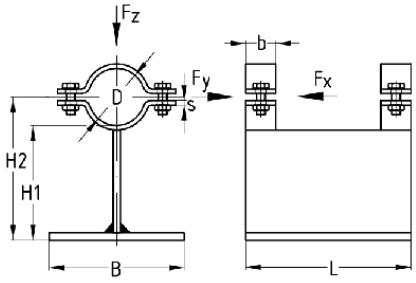

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Upevňovanie potrubia, predovšetkým s izoláciou, v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubie
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm

Vaše výhody

- Na požiadanie sa dodáva aj v neštandardných dĺžkach
- Dodává sa na požádání i s polyamidovou klznou doštičkou
- Na požiadanie sa dodáva aj v nerezovom prevedení aj v prevedení so základovým náterom

Verzie

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116 485	33,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 33,7 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 488	42,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 42,4 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 491	48,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 48,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 494	60,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 60,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 497	76,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 76,1 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 500	88,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 88,9 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 476	114,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 114,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 479	139,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG, 139,7 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116 482	168,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TF-2 W37-OR-SG 168,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116 446	33,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF, 33,7 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 449	42,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF, 42,4 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 452	48,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF, 48,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 455	60,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF 60,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 458	76,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF 76,1 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 461	88,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF 88,9 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 437	114,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF, 114,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 440	139,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF, 139,7 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116 443	168,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TF-2 W37-OF-SF, 168,3 mm, T-profil, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované