

Klzné uloženie typ THV-1

s jednou objímkou, DIN 3567



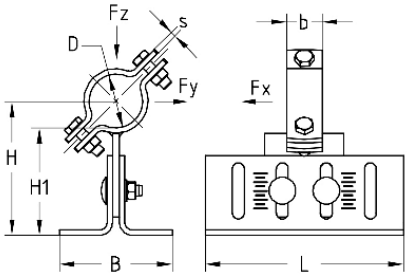

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Pre upevňování potrubie v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Na upevnenie potrubia so sklonom alebo konštantnou strednou osou

Vaše výhody

- Individuálne nastavenie vzdialenosti medzi objímkou a konštrukciou na stavbe
- Rozsah vysokých tolerancií a vlastností spodnej stavby
- Nastavenie sklonu osi rúry do max. 15°
- Žiarovo pozinkované, vhodné pre vonkajšie použitie

Verzie

Kat. číslo	Rozsah nastavenia	Menovitá svetlosť DN	Popis
169 637	100 - 140 mm	25	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF, 33,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 638	100 - 140 mm	32	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF, 42,4 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 639	100 - 140 mm	40	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF, 48,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 640	100 - 140 mm	50	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF 60,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 641	100 - 140 mm	65	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF 76,1 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 642	100 - 140 mm	80	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF, 88,9 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 643	100 - 140 mm	100	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF 114,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37),
169 644	100 - 140 mm	125	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF 139,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 645	100 - 140 mm	150	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF 168,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 646	100 - 140 mm	175	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF 193,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 647	100 - 140 mm	200	Klzné uloženie Typ THV-1-100 W37-OF-SF 219,1 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100 - 140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 648	140 - 180 mm	25	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 33,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok

Kat. číslo	Rozsah nastavenia	Menovitá svetlosť DN	Popis
169 649	140 - 180 mm	32	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 42,4 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 650	140 - 180 mm	40	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 48,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), ž
169 651	140 - 180 mm	50	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 60,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 652	140 - 180 mm	65	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 76,1 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 653	140 - 180 mm	80	Klzné uloženie Typ THV-1-140, W37-OF-SF, 88,9 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 654	140 - 180 mm	100	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 114,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 655	140 - 180 mm	125	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 139,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37),
169 656	140 - 180 mm	150	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 168,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37)
169 657	140 - 180 mm	175	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF, 193,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 658	140 - 180 mm	200	Klzné uloženie Typ THV-1-140 W37-OF-SF 219,1 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 659	180 - 220 mm	25	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 33,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 660	180 - 220 mm	32	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 42,4 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 661	180 - 220 mm	40	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 48,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37)
169 662	180 - 220 mm	50	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 60,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 663	180 - 220 mm	65	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 76,1 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 664	180 - 220 mm	80	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 88,9 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37),
169 665	180 - 220 mm	100	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 114,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 666	180 - 220 mm	125	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 139,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 667	180 - 220 mm	150	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 168,3 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 668	180 - 220 mm	175	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 193,7 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 669	180 - 220 mm	200	Klzné uloženie Typ THV-1-180 W37-OF-SF, 219,1 mm, s 1 objímkou, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok