
Klzné uloženie typ THV-2

s dvoma objímkami, DIN 3567



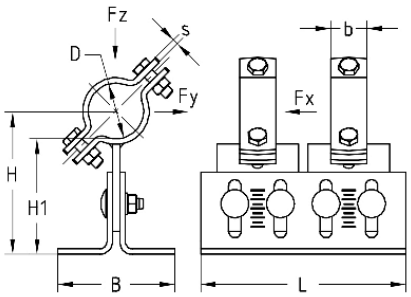

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Pre upevňování potrubie v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Na upevnenie potrubia so sklonom alebo konštantnou strednou osou

Vaše výhody

- Individuálne nastavenie vzdialenosti medzi objímkou a konštrukciou na stavbe
- Rozsah vysokých tolerancií a vlastností spodnej stavby
- Nastavenie sklonu osi rúry do max. 10°
- Žiarovo pozinkované, vhodné pre vonkajšie použitie

Verzie

Kat. číslo	Rozsah nastavenia	Menovitá svetlosť DN	Popis
169 670	100 - 140 mm	25	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 33,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 671	100 - 140 mm	32	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 42,4 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 672	100 - 140 mm	40	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 48,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 673	100 - 140 mm	50	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 60,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 674	100 - 140 mm	65	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 76,1 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 675	100 - 140 mm	80	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 88,9 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 676	100 - 140 mm	100	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 114,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 677	100 - 140 mm	125	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 139,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 678	100 - 140 mm	150	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 168,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 679	100 - 140 mm	175	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 193,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 680	100 - 140 mm	200	Klzné uloženie Typ THV-2-100 W37-OF-SF, 219,1 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 100-140 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 681	140 - 180 mm	25	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 33,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 682	140 - 180 mm	32	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 42,4 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok

Kat. číslo	Rozsah nastavenia	Menovitá svetlosť DN	Popis
169 683	140 - 180 mm	40	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 48,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140 - 180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 684	140 - 180 mm	50	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 60,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 685	140 - 180 mm	65	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 76,1 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 686	140 - 180 mm	80	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 88,9 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 687	140 - 180 mm	100	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 114,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 688	140 - 180 mm	125	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 139,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 689	140 - 180 mm	150	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 168,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 690	140 - 180 mm	175	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 193,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 691	140 - 180 mm	200	Klzné uloženie Typ THV-2-140 W37-OF-SF, 219,1 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 140-180 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 692	180 - 220 mm	25	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 33,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 693	180 - 220 mm	32	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 42,4 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 694	180 - 220 mm	40	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 48,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 695	180 - 220 mm	50	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 60,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 696	180 - 220 mm	65	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 76,1 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 697	180 - 220 mm	80	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 88,9 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 698	180 - 220 mm	100	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 114,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 699	180 - 220 mm	125	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 139,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 700	180 - 220 mm	150	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 168,3 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180-220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok
169 701	180 - 220 mm	175	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 193,7 mm, 2 objímky, DIN 3567, tvar A, výškový rozsah 180 - 220 mm, materiál S235JR (St37), žá
169 702	180 - 220 mm	200	Klzné uloženie Typ THV-2-180 W37-OF-SF, 219,1 mm, 2 objímky, DIN 3567, Tvar A, výškový rozsah 180 - 220 mm, materiál S235JR (St37), žiarový zinok, skrutky žiarový zinok