
Klzné uloženie typ TP-1

s jednou objímkou, DIN 3567



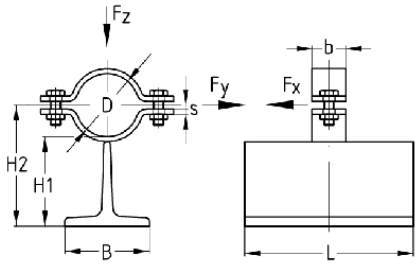

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Pre upevňování potrubie v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbky izolácie až do 75 mm u typu TP80-1
- Pre hrúbky izolácie až do 90 mm u typu TP100-1

Vaše výhody

- Na požiadanie sa dodáva aj v neštandardných dĺžkach
- Dodává sa na požádání i s polyamidovou klznou doštičkou
- Na požiadanie sa dodáva aj v nerezovom prevedení aj v prevedení so základovým náterom

Verzie

Kat. číslo	Typ	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116871	T-profil 80	33,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 33,7 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116874	T-profil 80	42,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 42,4 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116877	T-profil 80	48,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 48,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116880	T-profil 80	60,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 60,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116883	T-profil 80	76,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 76,1 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116886	T-profil 80	88,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 88,9 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116856	T-profil 80	114,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 114,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116859	T-profil 80	139,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 139,7 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
116862	T-profil 80	168,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 168,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované

Kat. číslo	Typ	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
1168665	T-profil 80	193,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 193,7 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1168668	T-profil 80	219,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-1 W37-OR-SG 219,1 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166611	T-profil 100	33,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 33,7 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166614	T-profil 100	42,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 42,4 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166617	T-profil 100	48,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 48,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166620	T-profil 100	60,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 60,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166627	T-profil 100	76,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 76,1 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166630	T-profil 100	88,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 88,9 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166602	T-profil 100	114,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 114,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166605	T-profil 100	139,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 139,7 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166624	T-profil 100	168,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 168,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166633	T-profil 100	193,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 193,7 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1166608	T-profil 100	219,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-1 W37-OR-SG 219,1 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1168626	T-profil 80	33,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 33,7 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168629	T-profil 80	42,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 42,4 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168632	T-profil 80	48,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 48,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168635	T-profil 80	60,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 60,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168638	T-profil 80	76,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 76,1 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168641	T-profil 80	88,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 88,9 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168611	T-profil 80	114,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 114,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168614	T-profil 80	139,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 139,7 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168617	T-profil 80	168,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 168,3 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168620	T-profil 80	193,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 193,7 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1168623	T-profil 80	219,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-1 W37-OF-SF 219,1 mm, profil T80, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované

Kat. číslo	Typ	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
116581	T-profil 100	33,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF 33,7 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116584	T-profil 100	42,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF 42,4 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116587	T-profil 100	48,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF 48,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116590	T-profil 100	60,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF 60,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116593	T-profil 100	76,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF 76,1 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116596	T-profil 100	88,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF 88,9 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116566	T-profil 100	114,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF, 114,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116569	T-profil 100	139,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF, 139,7 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116572	T-profil 100	168,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF, 168,3 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116575	T-profil 100	193,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF, 193,7 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
116578	T-profil 100	219,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-1 W37-OF-SF, 219,1 mm, profil T100, s jednou potrubnou objímkou, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované