Klzné uloženie typ TP-2

s dvoma objímkami, DIN 3567



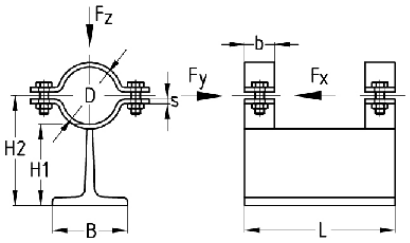

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Pre upevňování potrubie v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbky izolácie až do 75 mm u typu TP80-2
- Pre hrúbky izolácie až do 90 mm u typu TP100-2

Vaše výhody

- Na požiadanie sa dodáva aj v neštandardných dĺžkach
- Dodává sa na požádání i s polyamidovou klznou doštičkou
- Na požiadanie sa dodáva aj v nerezovom prevedení aj v prevedení so základovým náterom

Verzie

Kat. číslo	Typ	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
1170 23	T-profil 80	33,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG, 33,7 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 26	T-profil 80	42,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG, 42,4 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 29	T-profil 80	48,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG, 48,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 32	T-profil 80	60,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG, 60,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 35	T-profil 80	76,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG, 76,1 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 38	T-profil 80	88,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG 88,9 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 08	T-profil 80	114,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG 114,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 11	T-profil 80	139,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG 139,7 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170 14	T-profil 80	168,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG 168,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované

Kat. číslo	Typ	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
1170117	T-profil 80	193,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG 193,7 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1170120	T-profil 80	219,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP80-2 W37-OR-SG, 219,1 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167184	T-profil 100	33,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG, 33,7 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167187	T-profil 100	42,4 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG, 42,4 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167190	T-profil 100	48,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG 48,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167193	T-profil 100	60,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG 60,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167196	T-profil 100	76,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG, 76,1 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167199	T-profil 100	88,9 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG, 88,9 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167169	T-profil 100	114,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG 114,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167172	T-profil 100	139,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG 139,7 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167175	T-profil 100	168,3 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG 168,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167178	T-profil 100	193,7 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG 193,7 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1167181	T-profil 100	219,1 mm	bez povrchovej úpravy	Klzné uloženie TP100-2 W37-OR-SG 219,1 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), bez povrch. úpravy, skrutkové spoje pozinkované
1169060	T-profil 80	33,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 33,7 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169069	T-profil 80	42,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 42,4 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169072	T-profil 80	48,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 48,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169078	T-profil 80	60,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 60,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169084	T-profil 80	76,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF, 76,1 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169090	T-profil 80	88,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF, 88,9 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169030	T-profil 80	114,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 114,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169036	T-profil 80	139,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 139,7 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169042	T-profil 80	168,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 168,3 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169048	T-profil 80	193,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 193,7 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
1169054	T-profil 80	219,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP80-2 W37-OF-SF 219,1 mm, profil T80, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované

Kat. číslo	Typ	Vonkajší priemer potrubia D	Povrch	Popis
11 67 16	T-profil 100	33,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 33,7 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 67 22	T-profil 100	42,4 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 42,4 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 67 27	T-profil 100	48,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 48,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 67 33	T-profil 100	60,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF, 60,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 67 39	T-profil 100	76,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 76,1 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 67 45	T-profil 100	88,9 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF, 88,9 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 66 86	T-profil 100	114,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 114,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 66 92	T-profil 100	139,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 139,7 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 66 98	T-profil 100	168,3 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 168,3 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 67 04	T-profil 100	193,7 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF 193,7 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované
11 67 10	T-profil 100	219,1 mm	žiarovo pozinkovaná	Klzné uloženie TP100-2 W37-OF-SF, 219,1 mm, profil T100, s dvoma potrubnými objímkami, DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkované, skrutkové spoje žiarovo pozinkované