Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Ťažké uloženia › Objímky a príslušenstvo pre ťažké uloženia

Klzné uloženie typu UPG-1

s U-profilom podľa DIN 1026



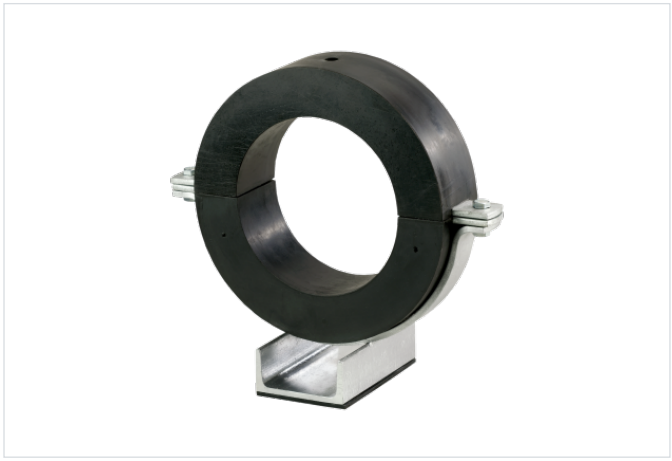

Typ výrobku: Klzné uloženia

Aplikácia

- Podpery jsou z ocelového U-profilu
- Prevedenie na vloženie jednej chladovej vložky typ 170 EX

Vaše výhody

- K dispozícii dve rôzne hrúbky izolácie
- Polyamidová klzná doska pre snížení klzného odporu
- Žiarovo pozinkované (ďalšie povrchové úpravy na vyžiadanie)
- Objímky môžu byť privarené pod uhlom 45° (nutné špecifikovať pri objednávke)
- Zodpovedajúce ISO objímky je potrebné objednať samostatne, viď kapitola objímky.

Verzie

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Hrúbka izolácie	Popis
1171090	100	114,3 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 114,3 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1170096	125	133 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 133 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171005	125	139,7 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 139,7 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171008	150	159 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 159 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171017	150	168,3 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 168,3 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171093	200	219,1 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 219,1 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171133	250	273 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 273 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171096	300	323,9 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 323,9 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171099	400	406,4 mm	40 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 406,4 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 40 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171029	200	219,1 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 219,1 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171042	250	273 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 273 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171051	300	323,9 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 323,9 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná

Kat. číslo	Menovitá svetlosť DN	Vonkajší priemer potrubia D	Hrúbka izolácie	Popis
1171157	350	355,6 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 355,6 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171163	350	368 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 368 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171166	400	406,4 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 406,4 mm, U-profil s klznou doskou, pre Iso 60 mm, s 1 objímkou podľa DIN 3567, Tvar A, objímka pod uhlom 45°, materiál S235JR (St37), žiarovo pozinkovaná
1171175	450	457,2 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 457,2 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171181	500	508 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 508 mm, U-profilem s klzná doska, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná
1171186	600	609,6 mm	60 mm	Klzné uloženie UPG-1 W37-OF 609,6 mm, U-profilem s klznou doskou, pre Iso 60 mm, s 1 jednou objímkou podľa DIN 3567, tvar A, materiál S235JR (St37) (St37), žiarovo pozinkovaná