Objímka s montážnym závitom

bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované



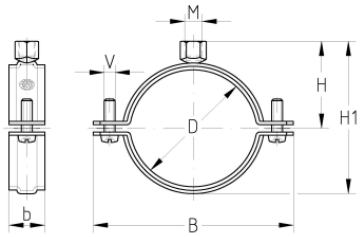

Typ výrobku: Objímky pre stredné zaťaženie

Aplikácia

- Vhodné na priame upevnenie rúrok vďaka práškovému náteru
- Upevnenie sprinklerových systémov a rúrok Marioff HI-FOG®
- Používajú sa pri inštaláciách bez požiadaviek na akustickú izoláciu
- Na upevnenie sprinklerových potrubí podľa smerníc spoločnosti VdS Schadensverhütung

Vaše výhody

- Uznané VdS Prevencia poškodenia
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Pozinkované zaisťovacie skrutky s krížovou hlavou a šesťhrannou kombimaticou
- Uzatváracie skrutky sú podložkou zaistené proti strate
- Flexibilné závitové pripojenie v závislosti od aplikácie

Verzie

Kat. číslo	Rozsah upínania	Popis
176530	11 - 18 mm	Objímka bez gumy, M8/M10, 3/8" (11-18 mm), VdS, lakovaná RAL 9005
176531	19 - 25 mm	Objímka bez gumy, M8/M10, 1/2" (19-25 mm), VdS, lakovaná RAL 9005
176532	26 - 30 mm	Objímka bez gumy, M8/M10, 3/4" (26-30 mm), VdS, lakovaná RAL 9005
176533	31 - 37 mm	Objímka bez gumy, M8/M10, 1" (31-37 mm), VdS, lakovaná RAL 9005
176534	38 - 42 mm	Objímka bez gumy, M8/M10, 40 mm (38-42 mm), VdS, lakovaná RAL 9005
176535	43 - 47 mm	Objímka bez gumy, M8/M10, 1.1/4" (43-47 mm), VdS, lakovaná RAL 9005
176536	47 - 52 mm	bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované
176537	53 - 57 mm	bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované
176538	58 - 63 mm	bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované
176539	64 - 71 mm	bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované
176541	72 - 78 mm	bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované
176542	79 - 85 mm	bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované
176543	85 - 90 mm	bez vložky, schválené VdS, práškovo lakované