Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3

pozinkovaný



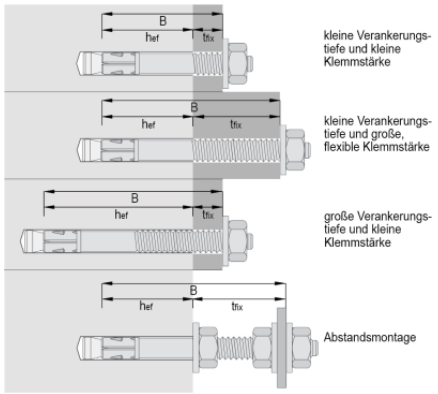

Podzemie: Bez trhlinového betónu (ETA) | Popraskaný betón (ETA)
Typ výrobku: Oceľové hmoždinky
Materiál: Nerez
Povrch: pozinkovaný

Aplikácia

- Priechodná vysokozaťažová kotva s maximálnym prípustným ťahovým a šmykovým zaťažením a premenlivou hĺbkou ukotvenia
- Vďaka vlastnostiam BZ3 možno v mnohých prípadoch dosiahnuť vyššie zaťaženie pri rovnakej hĺbke uloženia; hlbším uložením možno toto zaťaženie ďalej zvýšiť, čo znamená, že možno ušetriť upevňovacie body
- Na ukotvenie stredne ťažkých až ťažkých bremien v trhlinovom aj netrhlinovom betóne (kvalita betonu C20/25 - C50/60)
- Rozsah zaťaženia 3,4 kN - 34,3 kN
- Upevnenie konzol, nosníkov, pätných dosiek, kovových aj drevených konštrukcií, regálov, káblových lávok, zábradlí atď.
- Kotvenie v seizmických oblastiach

Vaše výhody

- Nízka minimálna hĺbka ukotvenia v dôsledku vyššieho prípustného zaťaženia
- Vysoká flexibilita umožňuje jednoduché prispôsobenie rôznym inštalačným podmienkam a zaisťuje efektívnu montáž
- Výrazné zvýšenie výkonu pri zemetrasení
- Minimálna hĺbka ukotvenia je farebne odlíšená
- Európske technické posúdenie ETA-19/0619 na použitie v trhlinovom aj netrhlinovom betóne (voľba 1), pri seizmickom zaťažení kategórií C1 a C2 a na použitie v prípade požiaru (R30 - R120)
- Overená odolnosť proti otrasom podľa schválenia Federálneho úradu pre civilnú ochranu vo Švajčiarsku

Verzie

Kat. číslo	Typ	Popis
180390	BZ3 M8x95/0-40	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M8 x 95 mm, upínacia hrúbka 30 mm alebo 40 mm, pozinkovaná
180391	BZ3 M8x115/5-60	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M8 x 115 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 60 mm, pozinkovaná
180392	BZ3 M10x90/0-30	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 90 mm, upínacia hrúbka 10 mm alebo 30 mm, pozinkovaná
180393	BZ3 M10x110/0-50	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 110 mm, upínacia hrúbka 30 mm alebo 50 mm, pozinkovaná
180394	BZ3 M10x130/10-70	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 130 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 70 mm, pozinkovaná

Kat. číslo	Typ	Popis
180395	BZ3 M10x155/35-95	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 155 mm, upínacia hrúbka 75 mm alebo 95 mm, pozinkovaná
180396	BZ3 M12x110/0-35	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 110 mm, upínacia hrúbka 15 mm alebo 35 mm, pozinkovaná
180397	BZ3 M12x145/0-70	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 145 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 70 mm, pozinkovaná
180398	BZ3 M12x160/10-85	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 160 mm, upínacia hrúbka 65 mm alebo 85 mm, pozinkovaná
180399	BZ3 M12x200/50-125	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 200 mm, upínacia hrúbka 105 mm alebo 125 mm, pozinkovaná
180400	BZ3 M16x135/0-35	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M16 x 135 mm, upínacia hrúbka 15 mm alebo 35 mm, pozinkovaná
180401	BZ3 M16x200/5-100	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M16 x 200 mm, upínacia hrúbka 80 mm alebo 100 mm, pozinkovaná