Svorkové upínacie čeľuste

typ VSG TKN10, pozinkované



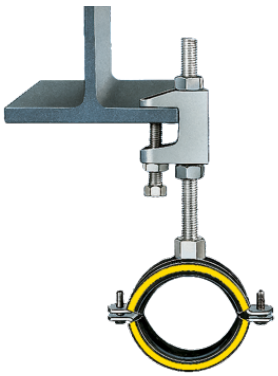

Typ výrobku: Svorkové upínacie čeľuste

Aplikácia

- Na upevnenie potrubia, vzduchovodov a sprinklerov na oceľové nosníky
- Na zavesenie závitových tyčí a závitových čapov MÜPRO na upevnenie potrubných objímok alebo priečnikov z MPC-nosníkov

Vaše výhody

- Montáž na nosník bez nutnosti zvárania alebo vŕtania
- Možnosť dodatočného vyrovnania na nosníku
- Vysoká nosnosť
- Rýchle a jednoduché dodatočné výškové nastavenie závitových tyčí vďaka hladkému priechodnému otvoru
- So schválením VdS
- Veľkosti pre M10 a M12 so schválením FM
- K dispozícii aj verzia s vnútorným závitom

Verzie

Kat. číslo	Prevedenie	Veľkosť	Popis
1234885			Zaisťovacia páska k svorkovej upínacej čeľusti 350 mm, 25 × 3 mm, pozinkovaná
130248	s priechodným otvorom	M8	Svorková upínacia čeľusť na I-profil, priechodný otvor, M8, na hrúbku pásnice 3-18 mm, pozinkovaný
130251	s priechodným otvorom	M10	Svorková upínacia čeľusť na I-profil, priechodný otvor, M10, na hrúbku pásnice 0-20 mm, pozinkovaný
130257	s priechodným otvorom	M12	Svorková upínacia čeľusť na I-profil, priechodný otvor, M12, na hrúbku pásnice 4-26 mm, pozinkovaný
130260	s vnútorným závitom	M8	Svorková upínacia čeľusť na I-profil, priechodný vnútorný závit M8, na hrúbku pásnice 3-18 mm,
130252	s vnútorným závitom	M10	Svorková upínacia čeľusť na I-profil, priechodný vnútorný závit M10, na hrúbku pásnice 0-20 mm, pozinkovaný
130258	s vnútorným závitom	M12	Svorková upínacia čeľusť na I-profil, priechodný vnútorný závit M12, na hrúbku pásnice 4-26 mm,