Uholník vzduchovodu

s tlmiacim prvkom, nerez



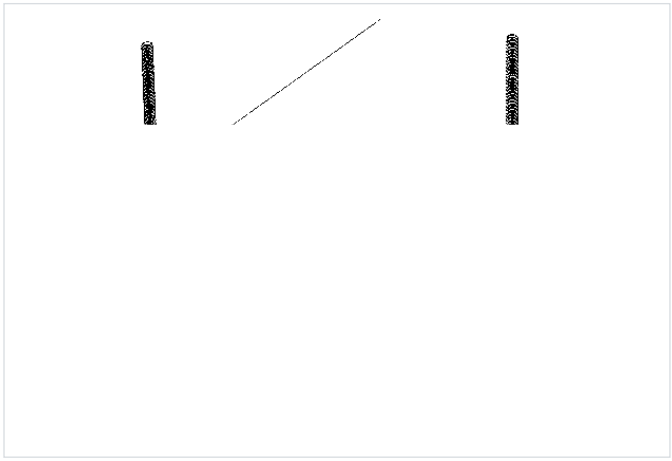

Typ výrobku: Zavesenie vzduchotechniky
Útlm hluku v priemere o: 17 dB(A)

Aplikácia

- Zavesenie vzduchovodu s veľmi jednoduchou montážou

Vaše výhody

- Integrovaný vysoko elastický akusticky izolujúci prvok
- Veľmi dobrá možnosť vyrovnania a výškového nastavenia závitovými tyčami
- Praktické vyhotovenie vo forme jednoduchého alebo dvojitého uholníka
- Mnohostranné možnosti upevnenia na vzduchovod pomocou nitov alebo samorezných skrutiek
- Možno priamo upevniť k stavebnej konštrukcii
- Zníženie úrovne hluku v priemere o 17 dB(A)

Verzie

Kat. číslo	Prevedenie	Povrch	Popis
116626	s izolačnou časťou Uholník vzduchovodu	V2A	Montážny uholník V2A VZT, typ 1, s tlmiacim prvkom
116651	s izolačnou časťou Uholník vzduchovodu	V2A	Montážny uholník V2A VZT, typ 2, s tlmiacim prvkom
116632	s izolačnou časťou Uholník vzduchovodu	V4A	Montážny uholník V4A VZT, typ 1, s tlmiacim prvkom
116534	s izolačnou časťou Uholník vzduchovodu	V4A	Montážny uholník V4A VZT, typ 2, s tlmiacim prvkom
116537	s izolačnou časťou Dvojitý uholník vzduchovodu	V2A	Montážny Z-uholník VZT V2A, typ 1, s tlmiacim prvkom
116561	s izolačnou časťou Dvojitý uholník vzduchovodu	V2A	Montážny Z-uholník VZT V2A, typ 2, s tlmiacim prvkom
116540	s izolačnou časťou Dvojitý uholník vzduchovodu	V4A	Montážny Z-uholník VZT V4A, typ 1, s tlmiacim prvkom