MÜPRO

Úhelník vzduchovodu

s izolačním prvkem, pozinkovaný

Použití

- Zavěšení vzduchovodu s velmi snadnou montáží

Výhody pro Vás

- Integrovaný vysoce elastický akusticky izolující prvek
- Velmi dobrá možnost vyrovnání a výškového nastavení závitovými tyčemi
- Praktické provedení ve formě jednoduchého nebo dvojitého úhelníku
- Mnohostranné možnosti upevnění na vzduchovod pomocí nýtů, samořezných šroubů nebo šroubů až do M8 v podélném otvoru
- Lze upevnit přímo na vzduchovod
- Snížení úrovně hluku v průměru o 17 dB(A)

Údaje

Tlumící prvky


Typ	Max. doporučené zatížení [N]	Útlum hluku v průměru o [dB(A)]
Typ I	230	16
Typ II	800	17
Typ III		




Dvojitý úhelník vzduchovodu




Úhelník vzduchovodu

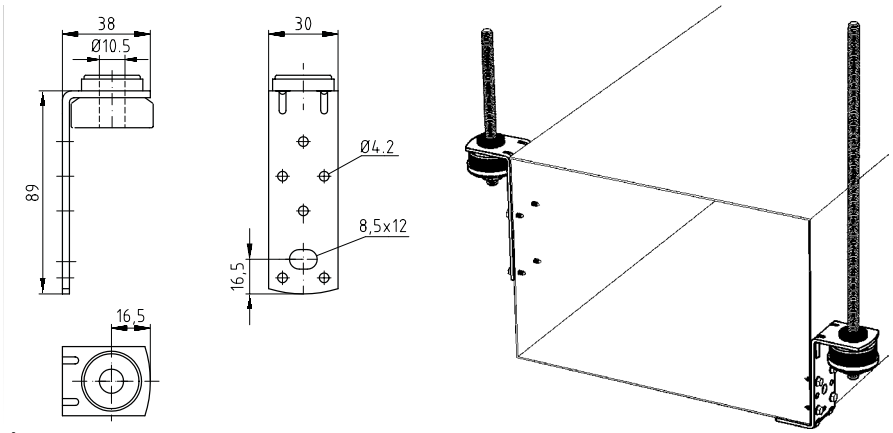


Úhelník vzduchovodu Typ I




Úhelník vzduchovodu typ II



Úhelník vzduchovodu typ III



Dvojitý úhelník vzduchovodu typ I



Dvojitý úhelník vzduchovodu typ II

Provedení	Typ	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Úhelník vzduchovodu s izolační částí	Typ I	**116579**	100	ks
	Typ II	**116635**	50	
	Typ III	**172084**		
Dvojitý úhelník vzduchovodu s izolační částí	Typ I	**116543**	100	
	Typ II	**116546**	50	
Gumové podložky	12 x 24 x 4 mm	**113092**	100	
	12 x 24 x 6 mm	**113094**		

⚠ Úhelník i dvojitý úhelník vzduchovodu můžeme dodat i v jiných délkách.

09/2026