MÜPRO

Objímka s montážním závitem

se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, nerez

Použití

- Používá se v oblastech se zvýšenými požadavky na protihlukovou ochranu
- Pro upevnění potrubí v oblastech klimatizace, sanity, topení a při instalaci potrubí
- Upevnění potrubí ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby se zahloubením pro křížový šroubovák
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od M10, ⅜"-6"

Tlumící prvky

EDELSTAHL 10 Rost frei Nerez

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 133 mm	2.900
5" - 6"	3.500

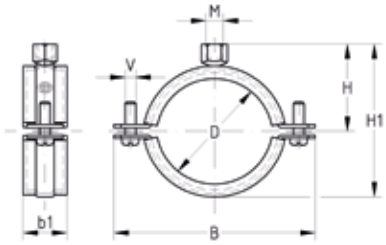

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	⅜"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	**157024**	**157134**	1	ks
	½"		21 - 26		71	38,5	61		**157025**	**157135**		
	¾"		26 - 30		75	40,5	65		**157026**	**157136**		
	1"		31 - 38		81	43,5	71	M6 x 25	**157027**	**157137**		
	1¼"		40 - 47		91	48,5	81		**157028**	**157138**		
	1½"		48 - 54		100	52,5	89		**157029**	**157139**		
		57	54 - 60		105	55	94		**157120**	**157140**		
	2"		60 - 66		111	58	100		**157121**	**157141**		
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	**157122**	**157142**		
	2½"		73 - 80		131	65	114		**157123**	**157143**		
		83	82 - 87		142	70	124		**157124**	**157144**		
	3"		87 - 94		146	72	128	M8 x 40	**157125**	**157145**		
		102	99 - 104		157	77,5	139		**157126**	**157146**		
		110	105 - 112		166	82	148		**157127**	**157147**		
	4"		112 - 118		172	85	154		**157128**	**157148**		
		125	122 - 128		182	90	164		**157129**	**157149**		
		133	132 - 137		191	94,5	173		**157130**			
	5"		137 - 142		196	97	178		**157131**	**157151**		
		144	142 - 148		202	100	184		**160490**			
		150	149 - 156		210	104	192		**160492**	**160494**		
		160	159 - 164		218	108	200		**157132**	**157152**		
	6"		164 - 169		223	110,5	205		**157133**	**157153**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026