Resopalový štítek

Použití

- Kvalitní resopalový štítek pro označení potrubí, armatur atd., tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na trvanlivost štítku

Výhody pro Vás


- Velikost štítku 100 × 50 mm, vhodná pro podkladní destičku s ochranným pouzdrem
- Požární vlastnosti splňují třídu proti-požární ochrany B2 (DIN 4102)
- Použitelné ve venkovním prostředí
- Stálost proti vodě
- Vysoká odolnost proti chemikáliím
- Světlostálý
- Vysoká kvalita povrchu (ca. 500 N/mm² tvrdost Mikro-Vickers)
- Vynikající kontrast
- Potištěno podle vaší volně vytvořené předlohy
- S vygravírovaným textem podle Vašeho zadání
- Možno dodat i se samolepící zadní stranou nebo s vyvrtanými otvory



Pojmy a texty, gravírované:
Na resopalový štítek gravírujeme individuální pojmy a texty podle Vašich přání



Alternativně s kompletním potiskem:
Specifické texty pro dané zařízení, v kombinaci s Vašimi individuálními styly a ve Vašich firemních barvách, se přenesou s robustní nosnou fólií na resopalový štítek

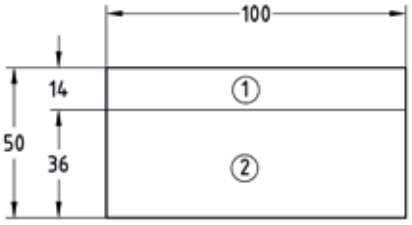

Potisk štítků

Údaje

Teplotní odolnost	dlouhodobě: -40 °C až +80 °C, krátkodobě: +180 °C
Standardní výška písma	7 mm (max. 20 znaků na řádek, max. 4 řádky)

Provedení	Barva štítu	Barva rytiny	Počet tiskových barev [Kus]	Počet vyrytých řádků [Kus]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Laminovaný bílý štítek	bílá	černá	-	-	**119361**	100	ks
	červená	bílá			**119377**		
Tisk textových řádků (oblast tisku 2)	-	-			**107355**	1	
Digitalizace vaší předlohy (jednorázově při první zakázce)					**132267**		
Gravírování popisových řádků				1	**112841**		
				2	**112843**		
				3	**112845**		
				4	**112847**		
Potisk, firemním logem 100 x 14 mm (oblast tisku 1)			1	-	**139995**	100	
			2		**139997**		
			3		**139998**		
			4		**139999**		