MPR-konstrukční úhelník typ S+


pozinkovaný

Použití


- Spojovací prvek pro konstrukce příčníků, rámových a regálových systémů ve spojení s MPR nosníky
- Oblast použití ve vnitřních prostorech


Výhody pro Vás

- Mnohočetné možnosti montáže v nosnících MPR a spojovacím zámku typu S+
- Zajišťuje stabilní rohové spoje
- Provedení s rozpěrou, požárně testováno v souladu s požadavky MLAR (směrnice systému vzorkovacího řízení)

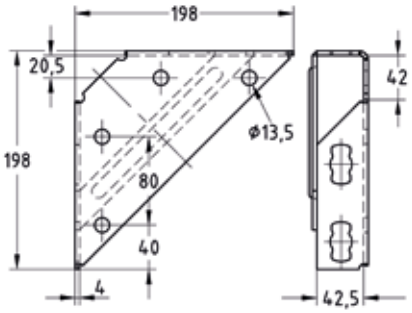



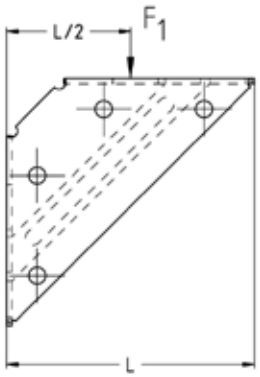

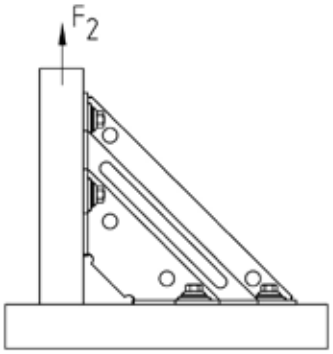

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti

Provedení	Povolené zatížení F_1 [N]	Přípustné zatížení F_2 (Tloušťka materiálu instalační nosník 2,0 mm) [N]	Přípustné zatížení F_2 (Tloušťka materiálu instalační nosník 2,5 mm) [N]
Konstrukční úhelník se vzpěrou	3.500	4.000	5.000

Velikost	Provedení	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
198 x 198 mm	Konstrukční úhelník se vzpěrou	**165864**	10	ks

09/2026

© MÜPRO