
Kotevní tyče s vnitřním závitem pro lepené kotvy XV Plus

pro plné i děrované tvarovky



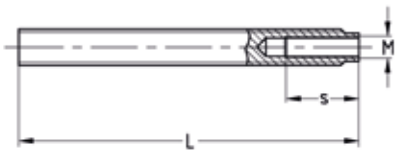

Kotevní tyče pro plné i děrované tvarovky typ VMU-IG, třídou pevnosti 5.8

Údaje

Velikost	Typ	Plné tvarovky bez sítka Průměr vrtání x hloubka [mm]	Plné nebo děrované tvarovky se sítka Průměr vrtání x hloubka [mm]	Vnitřní závit M	Hloubka zašroubování s [mm]	Délka L [mm]	Vnější průměr [mm]	**Povrch pozinkovaný** **Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M8 x 80 mm	VMU-IG	-	20 x 85	M8	8 - 20	80	12	**167100**	10	ks
M8 x 100 mm		14 x 100	-			100		**167102**		

Kotevní tyče v jiných rozměrech, závitové tyče typuVM-A s certifikátem 3.1 podle EN 10204 stejně jako z korozi odolného materiálu HCR na vyžádání.

Spotřeba malty pro použití v plných a děrovaných cihlách, jakož i hodnoty zatížení viz kapitola „Technické informace“.