MÜPRO

MPR-upínací čep


Nerez

Použití

- Pro rychlé, úsporné upevnění potrubních objímek na MPR-nosníky
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás


- Jednoduchá a rychlá montáž v drážce nosníku
- Po provedení montáže lze ideálně vyrovnat potrubní větve. Potrubí je libovolně posuvné do stran
- Na jednom nosníku lze kombinovat různé délky a průměry závitů
- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR





Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Utahovací moment [Nm]
2,0	M8	7.000	10
	M10		20
	M12		30
2,5	M8	12.000	10
	M10		20
	M12		30

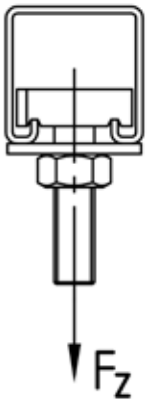

Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu L [mm]	Materiál	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	V4A	**154413**	25	ks
		50	25		**154415**		
	M10	35	8		**154418**		
	M12	40	9		**154424**		