Dvojobjímka VARIO

pozinkovaná

Použití

- Ideální pro paralelně vedená potrubí
- Ideálně vhodné jako upevnění stoupacích vedení, popř. pro zavěšená potrubí
- Ideální pro pohledovou montáž díky bezpečnostnímu uzávěru orientovanému směrem dovnitř
- Vhodná k upevnění potrubí v obytných a průmyslových stavbách
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Dvojobjímka s výhodami bezpečnostního klipu
- S bezpečnostním uzávěrem bez závěrných šroubů
- Nastavitelná vzdálenost os potrubí
- Značení usnadňuje nastavení vzdáleností
- Umožňuje kombinovat různé průměry potrubí v jedné dvojobjímce



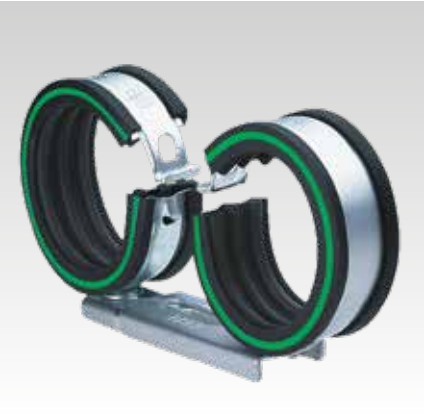

- Efektivní upevnění 2 potrubí pomocí jedné hmoždinky
- Kvalitní tlumící vložka DÄMMGU-LAST® se zlepšením úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)

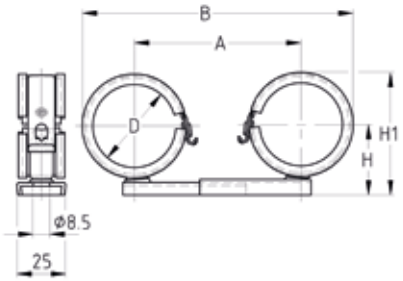

Údaje

Tlumící prvky

Vhodné pro	Velikost [mm]	Rozsah nastavení A [mm]	Rozměry [mm] B	H	H1	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Měděné potrubí	12	40 - 80	23 + A	22	32	**107300**	100	ks
	15		28 + A	24	35	**107301**		
	18		31 + A	25	38	**107302**		
	22		35 + A	27	42	**107304**		
	28	50 - 95	42 + A	30	48	**107306**		
	35		46 + A	34	55	**107311**	50	
	42	60 - 105	56 + A	37	62	**107312**		

Montážní vzdálenost potrubí od stavební konstrukce lze upravit volbou odpovídající délky kombi vrutů. Vzdálenost lze doseřídit pomocí matice a kontramatice. Montáž dvojdržáku VARIO pomocí hmoždinky MÜPRO umožňuje, při upevnění se zajištěnou tuhostí v ohybu, plynule nastavit vzdálenost od stavební konstrukce.

© MÜPRO