MPT-sedlová příruba pro montáž nosníku


žárově pozinkovaná

Použití


- Stabilní sedlová příruba pro připojení MPT-nosníků v kolmých rohových spojích

Výhody pro Vás

- Pro rychlou a efektivní montáž příčníků z MPT-nosníků
- Žárové pozinkování v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech

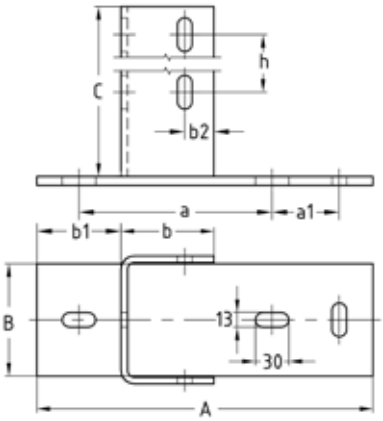



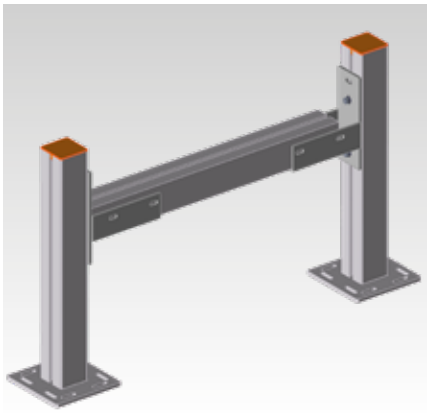

Pro profily	Rozměry [mm]									Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
	a	a1	b	b1	b2	h	A	B	C				
Q50-2,5	172,5	60	57	75	20	150	300	100	250	4,262	**151335**	1	ks
Q80-2,0	152,5		73		26		280	80		3,916	**167935**		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	172,5		83				300	100		4,964	**151336**		

Upozorňujeme, že při zavěšené montáži se maximální doporučené zatížení snižuje.

© MÜPRO