MPT-vodící příchytka typ FGH


žárově pozinkovaná

Použití


- K upevnění posuvných sání MÜPRO zavěšených pod konstrukce z nosných profilů MPT
- Lze použít pro pevné bodové upevnění pomocí výškově nastavitelných trubkových sání
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Pro kluzná uložení s tloušťkou patky od 15 mm


Výhody pro Vás


- Sada vodících konzol pro snadnou montáž stojánků na profily MPT s kluzné podpory pro snížení reakčních sil

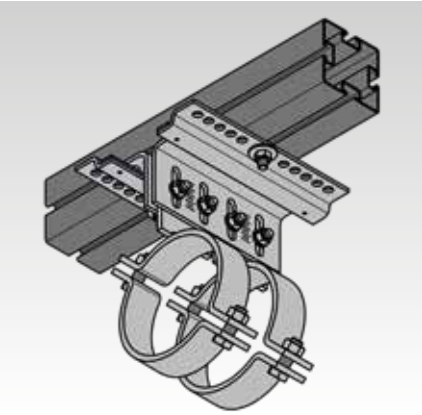



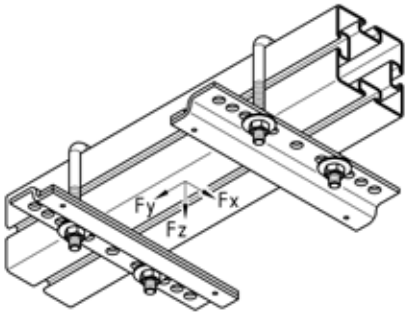

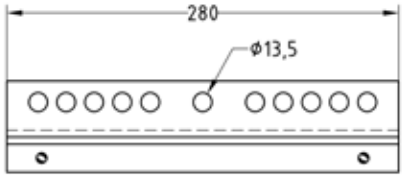



Typ	Pro profily	Pro závit	Zatížení Fx [kN]	Zatížení Fy [kN]	Zatížení Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Typ FGH, s kluznou destičkou	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	-	± 3	+ 8	1,626	**168856**	1	Sada

Vhodné závitové držáky pro připevnění vodících sad k MPT profilům naleznete na straně 8/41.

© MÜPRO