MPT-vodící příchytka typ F a FG

žárově pozinkovaná

Použití

- Pro vedení posuvných sání MÜPRO na konstrukcích z nosných profilů MPT
- Lze použít jako vodítko bez ochrany proti zvednutí
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás


- Sada vodících konzol pro snadnou montáž stojánků na profily MPT s nebo bez kluzné podpory pro snížení reakčních sil





Typ FG, s kluznou destičkou





Typ F, bez kluzné destičky

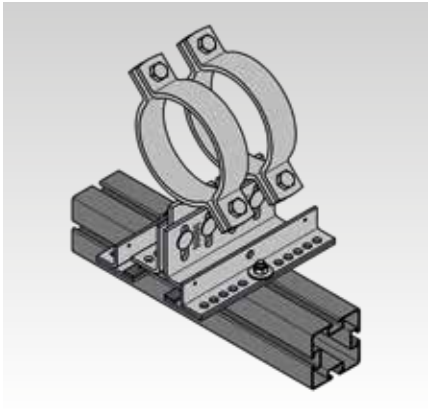

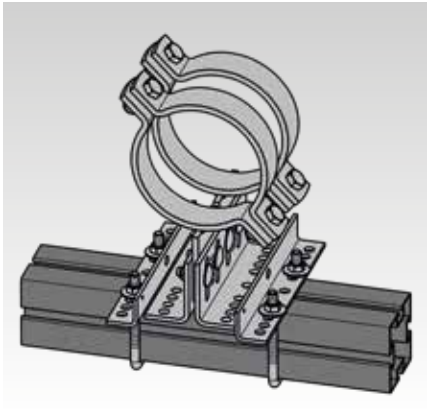

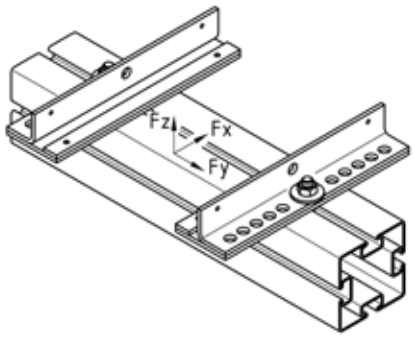

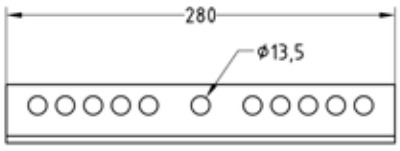



Typ	Pro profily	Pro závit	Zatížení Fx [kN]	Zatížení Fy [kN]	Zatížení Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Typ F, bez kluzné destičky	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	-	± 3	-	1,556	**170656**	1	Sada
Typ FG, s kluznou destičkou						3,17	**170654**		

Vhodné závitové držáky pro připevnění vodících sad k MPT profilům naleznete na straně 8/41.