Posuvné sáně 2,3 kN

Nerez

Použití

- Upevnění potrubí, kde dochází k délkovým dilatacím kvůli teplotě
- Ideální pro upevnění potrubí ke stropu a podlaze
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Upevnění kluzného uložení v křížové vazbě za účelem posunu v axiálním i radiálním směru

Výhody pro Vás

- Plochý, kompaktní tvar pro bezpečnou montáž ve stísněných prostorech
- Velká dráha posunu, až do 76 mm
- Vysoká flexibilita v možnostech použití díky trojí možnosti připevnění objímek
- Montáž jedné nebo dvou objímek dle potřeby

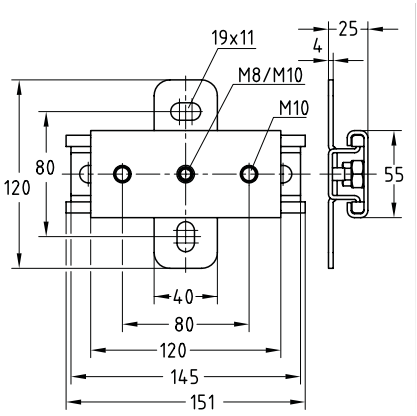





Montáž na strop pomocí ocelových hmoždinek M8



Montáž dvou posuvných sání v křížové vazbě, postavených na MPC-nosníku

Údaje

Provedena zkouška požární odolnost M10

Max. doporučené zatížení [N]	2.300
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C

Montážní závit	Max. posun [mm]	**Materiál V2A Č. zboží**	**Materiál V4A Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	76	**148349**	**148345**	25	ks

09/2026

© MÜPRO