Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka se zesíleným průřezem
- Zesílené závěrné šrouby a přivařená (celoobvodově) montážní matice pro vysokou nosnost
- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)




Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti M12, do 6"

Tlumící prvky

Velikost	Montážní závit	Max. doporučené zatížení [N]
1½" - 2"	M12	4.200
2½" - 4"		5000
125 mm - 6"		6.700
180 - 280 mm		7.500
	M12/M16/½" Vnější závit	
	M12/M16/½" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
300 - 315 mm	M12	7500
	M12/M16/½" Vnější závit	11.000
	M12/M16/½" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
323 - 355 mm	M12	9.000
	M12/M16/½" Vnější závit	11.000
	M12/M16/½" Vnitřní závit	11000
	M12/M16/1" Vnitřní závit	11.000
405 - 429 mm	M12/M16/½" Vnější závit	12.500
	M12/M16/½" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
450 - 635 mm	M12/M16/½" Vnější závit	17.000
	M12/M16/½" Vnitřní závit	17000
	M12/M16/1" Vnitřní závit	17.000

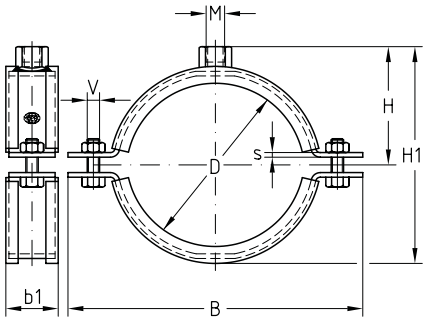

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12	1½"		48 - 54	30	3	34	110	49	82	M8	**121914**	50	ks
	2"		57 - 64				126	57	99		**122099**		
	2½"		72 - 80				144	63	111	M10	**122111**		
		83	79 - 85				146	65	114	M8	**122534**		
	3"		88 - 92				159	69	122	M10	**122266**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

09/2026

© MÜPRO

MÜPRO

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12		102	99 - 103	30	3	34	170	75	134	M10	**121934**	50	ks
	4"		108 - 118				184	82	149		**122353**		
		125	121 - 127	40	4	46	204	88	160		**121998**	25	
		133	133 - 141				212	95	176		**122018**		
	5"		138 - 144				217	96	177		**122429**		
		160	159 - 168				235	105	195		**122052**		
	6"		164 - 170				242	109	204		**122473**		
		180	176 - 182				260	118	220		**122079**	1	
		200	193 - 203				280	125	235		**122123**	25	
		212	208 - 214				299	130	245		**122151**	10	
		219	217 - 224				302	136	257		**122167**		
		225	222 - 228					138	260		**122187**		
		250	244 - 254				330	148	285		**122214**		
		267	267 - 277				360	163	311		**122234**		
		280	278 - 282					165	315		**122250**		
		300	296 - 302				382	178	339		**122270**	1	
		315	313 - 318				394	183	350		**122294**	10	
		323	320 - 326	50	5	56	415	188	360	M12	**122305**		
		355	353 - 360				447	204	392		**122325**		
M12/M16/½" Vnější závit		212	208 - 212	40	4	46	315	141	261	M16	**166476**	1	
		223	219 - 225				326	147	272		**166477**		
		248	244 - 250				351	159	297		**166478**		
		272	267 - 274				375	171	321		**166479**		
		280	276 - 282				383	175	329		**166480**		
		315	311 - 316	50	5	57	421	194	370		**166481**		
		326	322 - 327				432	199	381		**166482**		
		355	351 - 356				461	214	410		**166483**		
		405	400 - 407				511	239	460		**166484**		
		429	425 - 430				535	251	484		**166485**		
		450	446 - 451	60	6	66	559	262	506		**166486**		
		457	453 - 458				566	266	513		**166487**		
		500	495 - 501				609	287	556		**166488**		
		508	503 - 509				617	291	564		**166489**		
		532	527 - 533				641	303	582		**166490**		
		560	555 - 561				669	317	602		**166491**		
		610	605 - 611				719	342	641		**166492**		
		635	630 - 636				744	355	691		**166493**		
M12/M16/½" Vnitřní závit		212	208 - 214	40	4	46	315	160	280		**167429**		
		223	219 - 225				326	166	291		**167430**		
		248	244 - 250				351	178	316		**167431**		
		272	267 - 274				375	190	340		**167432**		
		280	276 - 282				383	194	348		**167433**		
		315	311 - 316	50	5	57	421	213	389		**167434**		
		326	322 - 327				432	218	400		**167435**		
		355	351 - 356				461	233	429		**167436**		
		405	400 - 407				511	258	479		**167437**		

⚠ Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

09/2026

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12/M16/½" Vnitřní závit		429	425 - 430	50	5	57	535	270	503	M16	**167438**	1	ks
		450	446 - 451	60	6	66	559	281	525		**167439**		
		457	453 - 458				566	285	532		**167440**		
		500	495 - 501				609	306	575		**167441**		
		508	503 - 509				617	310	583		**167442**		
		532	527 - 533				641	322	601		**167443**		
		560	555 - 561				669	336	621		**167444**		
		610	605 - 611				719	361	660		**167445**		
		635	630 - 636				744	374	710		**167446**		
M12/M16/1" Vnitřní závit		212	208 - 214	40	4	46	315	178	298		**167469**		
		223	219 - 225				326	184	309		**167470**		
		248	244 - 250				351	196	334		**167471**		
		272	267 - 274				375	208	358		**167472**		
		280	276 - 282				383	212	366		**167473**		
		315	311 - 316	50	5	57	421	231	407		**167474**		
		326	322 - 327				432	236	418		**167475**		
		355	351 - 356				461	251	447		**167476**		
		405	400 - 407				511	276	497		**167477**		
		429	425 - 430				535	288	521		**167478**		
		450	446 - 451	60	6	66	559	299	543		**167479**		
		457	453 - 458				566	303	550		**167480**		
		500	495 - 501				609	324	593		**167481**		
		508	503 - 509				617	328	601		**167482**		
		532	527 - 533				641	340	619		**167483**		
		560	555 - 561				669	354	639		**167484**		
		610	605 - 611				719	379	678		**167485**		
		635	630 - 636				744	392	728		**167486**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

© MÜPRO