Konstrukční konzolová sada pro pevný bod chlazení

pozinkovaná

Použití

- Vysoce zatižitelný, stabilní nosný systém pro potrubní instalace
- V kombinaci s objímkami pro pevný bod Typ 170 FL představuje ideální pevný bod potrubí pro chladící medium
- Zvláště vhodná jako nastavitelná podpůrná konstrukce pro pevné body chlazení

Výhody pro Vás

- Plynule nastavitelná výška i sklon
- Pro nastavení úrovně nebo k vyrovnání nerovností
- Obvzvláště vhodné pro absorbování vysokých zatížení v axiálním směru potrubí



Standardní provedení




Těžké provedení







Kompletní konstrukční sada obsahuje:
2 upevňovací úhelníky,
2 adaptační úhelníky,
6 zámkových šroubů M12,
6 šestihranných matic M12,
6 podložek pro M12.
Všechny díly v pozinkovaném provedení.

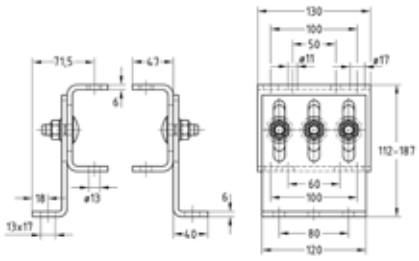

Úzké provedení

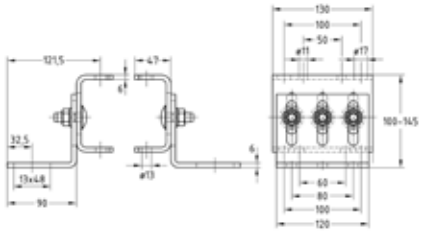

Standardní provedení

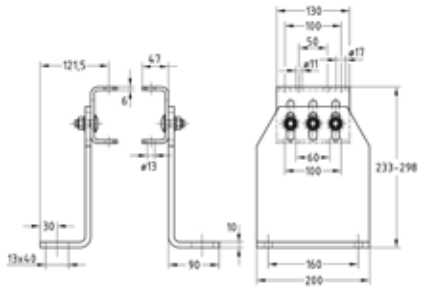

Těžké provedení

Provedení	Pro vnější průměr trubek [mm]	Konstrukční výška [mm]	Rozsah nastavení [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Úzké provedení	60,3 - 219,1	112 - 187	75	**178716**	1	ks
Standardní provedení	60,3 - 168,3	100 - 145	45	**178714**		
Těžké provedení	219,1 - 355,6	233 - 298	65	**178715**		


⚠ Sada držáků pro studený pevný bod od DN 400 do DN 600 je k dispozici na vyžádání (č. položky 168820).

09/2026

Konstrukční konzolová sada pro pevný bod chlazení

pozinkovaná

Údaje

Provedení		Úzké provedení	Standardní provedení	Těžké provedení	Utahovací moment [Nm] Konstrukční konzolová sada
Max. doporučené zatížení [N] 	axiálně	viz Katalogový list Objímky pro pevný bod Typ 170 FL			75
	příčné	Konstrukční výška min.			
		6.000	8.000	7.000	
		Konstrukční výška max.			
		3.000	6.000	7.000	
	radiálně	Konstrukční výška min.	25.000	25.000	
		20.000			
		Konstrukční výška max.			
		10.000			

Hodnoty zatížení se vztahují výlučně na konzolovou sadu. Hodnoty zatížení objímek pro pevný bod Typ 170 FL naleznete na odpovídajícím katalogovém listu.

Sada držáků pro studený pevný bod od DN 400 do DN 600 je k dispozici na vyžádání (č. položky 168820).

09/2026

© MÜPRO