MÜPRO

Vložka z tvrdého dřeva

Použití

- Teplotně odizolované upevnění potrubí v chladicích aplikacích
- Izolace pevných bodů u chladicích potrubí
- Ideálně vhodné pro upevnění silově sevřeným spojením pro zachycení axiálních sil v potrubí
- Upevnění studených potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Mezi objímkou a studenou trubkou není přímý kontakt, tím se zmenšuje tepelný tok mezi médiem v trubce a okolím
- Snadné přiložení na izolaci potrubí
- Vhodné pro trubky z jakéhokoliv materiálu
- Upevnit je možné na kterémkoliv místě na hladké trubce

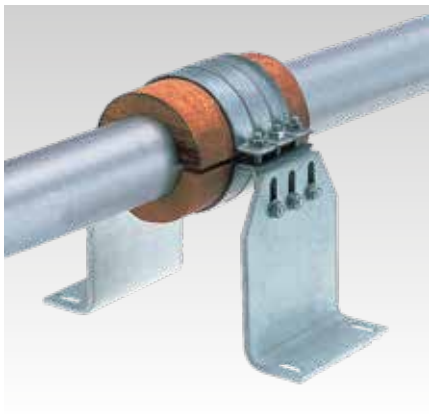



Řešení pevných bodů potrubí se studenou vodou pomocí objímek STATO® a konzol STATO®

Údaje

Max. doporučené axiální zatížení (montáž se třemi svorkami STATO® a sadou konzol STATO®) [N]	8.000
Teplotní odolnost	0 °C až +90 °C

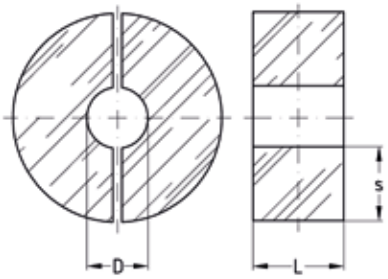

Vnější průměr potrubí D [mm]	Délka skořepiny L [mm]	Tloušťka izolace 30 mm		Balení	Měrná jednotka
		Vložka z tvrdého dřeva	Objímka STATO®		
21,3	200	**115883**	**168053**	1	ks
26,9		**115960**	**168054**		
33,7		**116183**	**164518**		
42,4		**116295**	**168055**		
48,3		**116334**	**168056**		
60,3		**116454**	**129431**		
64		**116493**	**168058**		
76,1		**116538**	**129291**		
88,9		**116574**	**153945**		
102		**115504**	**168292**		
108		**115540**	**168064**		
110		**115575**	**153946**		
114,3		**115611**			
125		**115647**	**138322**		
133		**115682**	**129306**		
139,7		**115718**	**153947**		
159		**115757**	**168067**		
168,3		**115796**	**152207**		
219,1		**115919**	**129331**		
267		**115996**	**129343**		
273		**116032**	**129398**		

⚠ Předávací jednotka: 1 kus = 2 polopouzdra.

Vložky z tvrdého dřeva je třeba na staveništi přeizolovat s difúzní těsností minimálně v kvalitě izolace potrubní trasy. Při volbě tloušťky pouzdra je třeba brát v úvahu rosný bod.

Namontovat objímky STATO® s utahovacím momentem 50 Nm.

Jiné délky pouzder, průměry a tloušťky izolace vyrobíme na požádání podle Vašich údajů.

© MÜPRO