MPC-upínací čep

pozinkovaný

Použití

- Pro rychlé, úsporné upevnění potrubních objímek na MPC-nosníky

Výhody pro Vás

- Sortiment délek respektuje požadavky montáže
- U profilů 27/18 a 28/30 lze čep vložit do štěrbiny v nosníku na libovolném místě
- Po provedení montáže lze ideálně vyrovnat potrubní větve. Potrubí je libovolně posuvné do stran
- Na jednom nosníku lze kombinovat různé délky a průměry závitů
- Dodávají se podložkami a šestihrannými maticemi






Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	M8	20	7	**115129**	100	ks
		30	15	**115152**		
		40	25	**115166**		
		50	35	**115175**		
		60	45	**115178**		
		70	55	**115181**		
		80	65	**115190**		
		100	85	**115113**		
		120	105	**115116**		
		140	125	**115119**		
		180	165	**115125**		
	M10	35	18	**115104**		
38/24-40/120	M8	30	15	**115056**	50	
		35	20	**115074**		
		40	25	**115080**		
		50	35	**115092**		
		80	65	**115101**		
		100	85	**115035**		
		120	105	**115038**		
		160	145	**115044**		
	M10	35	18	**114990**		
		55	35	**114999**		
		80	60	**115002**		
		100	80	**114963**		
		120	100	**114966**		
		180	160	**114975**		
	M12	35	15	**115014**		


© MÜPRO

MÜPRO

MPC-upínací čep

pozinkovaný

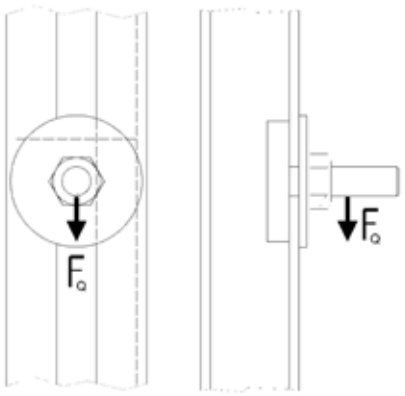

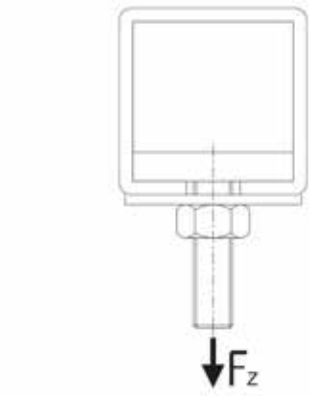

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od 38/40

Pro profily	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru (posunuté) FQ [N]	Utahovací moment [Nm]
27/18	M8	1.000	400	10
	M10	1.700	1.200	30
28/30	M8	1.000	400	10
	M10	2.500	1.200	30
38/24	M8		500	20
	M10			30
	M12			40
38/40	M8	3.500		20
	M10			30
	M12			40
39/52	M8	3.000	1.000	20
	M10	3.300	1.100	30
	M12	6.700	1.200	40
40/60, 40/80	M8	4.500	800	20
	M10			30
	M12			40
38/80	M8	2.500	1.000	20
	M10	2.800	1.100	30
	M12	5.000	1.200	40
40/120	M8	3.500	1.000	20
	M10	4.000	1.100	30
	M12	8.300	1.200	40