MPR-diagonální vzpěry typ S+


pozinkovaná

Použití

- Vzpěra pro vyztužení rohových spojů u konstrukcí MPR nosníků ve spojení se spojovacím zámkem MPR typu S+
- Oblast použití ve vnitřních prostorech
- Také pro boční podporu konzoly, např. při použití pro pevné body

Výhody pro Vás


- Jednoduché spojení s MPR nosníky montáží spojovacím zámkem MPR typu S+
- Různé délky, k dispozici pro různé montážní podmínky na stavbách

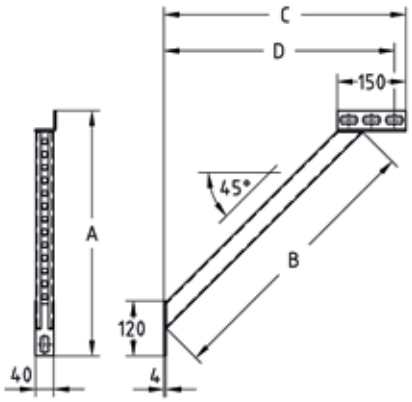



Údaje

Délka [mm]	Max. doporučené zatížení pro instalaci do drážky nosníku F [N]	Max. doporučené zatížení montáž na stěnu F [N]
440	3.000	3.500
900	2.000	2.500

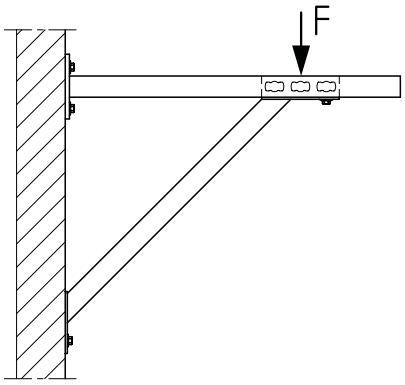

Pro profily	Délka [mm]	Rozměry [mm] A	B	C	D	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/41-41/124	440	420	440	405	380	**165816**	1	ks
	900	741	900	734	709	**165818**		

MPR-adaptérové desky typ S+

pozinkované

Použití

- Adaptérová deska pro upevnění systémových konstrukčních prvků MPR typu S+ při montáži do průchozích otvorů nebo při upevňování přímo na konstrukční těleso, např. pomocí hmoždinek

Výhody pro Vás

- Zabezpečení pomocí tvarového styku v otvorech systémových konstrukčních prvků MPR typu S+
- Pozinkované provedení pro použití v suchých vnitřních prostorách





Pro závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M10	**165512**	50	ks

09/2026

© MÜPRO