Kluzné uložení typ THV-2

se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Pro upevňování potrubí v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Pro upevnění potrubí se sklonem nebo konstantní středovou osou

Výhody pro Vás

- Individuální nastavení vzdálenosti mezi objímkou a konstrukcí na stavbě
- Rozsah vysokých tolerancí a vlastností spodní stavby
- Nastavení sklonu osy trubky do max. 10°
- Žárově pozinkované, vhodné pro venkovní použití

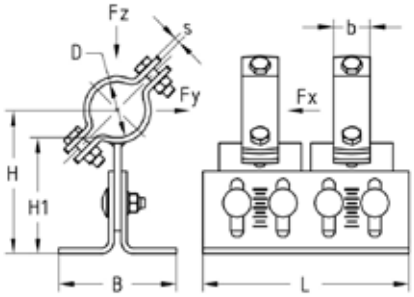



Typ	Rozsah nastavení [mm]	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm] b	s	B	H	H1	L	Zatížení Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
THV-2-100 W37-OF-SF 33,7	100 - 140	25	33,7	30	5	128	117 - 157	100 - 140	225	7,2	4,6	16	4,54	**169670**	1	ks
THV-2-100 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				122 - 162			7	4,5		4,61	**169671**		
THV-2-100 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				125 - 165			6,8	4,4		4,65	**169672**		
THV-2-100 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		132 - 172	101 - 141		6,6	4,2		5,35	**169673**		
THV-2-100 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				140 - 180			6,3	4		5,59	**169674**		
THV-2-100 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				146 - 186			6,1	3,9		5,67	**169675**		
THV-2-100 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		161 - 201	103 - 143		5,7	3,6		7,75	**169676**		
THV-2-100 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				173 - 213			5,3	3,4		8,25	**169677**		
THV-2-100 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				188 - 228			5	3,2		8,8	**169678**		
THV-2-100 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				200 - 240			4,7	3		9,3	**169679**		
THV-2-100 W37-OF-SF 219,1		200	219,1				213 - 253			4,5	2,9		9,81	**169680**		
THV-2-140 W37-OF-SF 33,7	140 - 180	25	33,7	30	5		157 - 197	140 - 180		5,7	3,6		4,99	**169681**		
THV-2-140 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				162 - 202			5,6			5,06	**169682**		
THV-2-140 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				165 - 205			5,5	3,5		5,1	**169683**		
THV-2-140 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		172 - 212	141 - 181		5,3	3,4		5,8	**169684**		
THV-2-140 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				180 - 220			5,1	3,3		5,97	**169685**		
THV-2-140 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				186 - 226			5	3,2		6,12	**169686**		
THV-2-140 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		201 - 241	143 - 183		4,7	3		8,2	**169687**		
THV-2-140 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				213 - 253			4,5	2,9		8,7	**169688**		
THV-2-140 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				228 - 268			4,2	2,7		9,25	**169689**		
THV-2-140 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				240 - 280			4,1	2,6		9,75	**169690**		
THV-2-140 W37-OF-SF 219,1		200	219,1				253 - 293			3,9	2,5		10,26	**169691**		
THV-2-180 W37-OF-SF 33,7	180 - 220	25	33,7	30	5		197 - 237	180 - 220		4,7	3		5,44	**169692**		
THV-2-180 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				202 - 242						5,51	**169693**		
THV-2-180 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				205 - 245			4,6	2,9		5,56	**169694**		
THV-2-180 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		212 - 252	181 - 221		4,5			6,25	**169695**		
THV-2-180 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				220 - 260			4,3	2,8		6,42	**169696**		
THV-2-180 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				226 - 266			4,2	2,7		6,57	**169697**		
THV-2-180 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		241 - 281	183 - 223		4	2,6		8,65	**169698**		
THV-2-180 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				253 - 293			3,9	2,5		9,15	**169699**		
THV-2-180 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				268 - 308			3,7	2,4		9,7	**169700**		
THV-2-180 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				280 - 320			3,5	2,3		10,21	**169701**		
THV-2-180 W37-OF-SF 219,1		200	219,1				293 - 333			3,4	2,2		10,71	**169702**		

⚠ Dodržujte prosím utahovací moment 75 Nm pro šrouby pro nastavení výšky.

09/2026

© MÜPRO