MPT-upínací šrouby s T-hlavou


stříbřitý zinkový negalvanický povlak

Použití

- Šrouby s T hlavou s podložkami a šestihrannými maticemi pro bezpečné upevnění montážních dílů k drážce nebo otvoru profilů MPT a konzol MPT

Výhody pro Vás

- Díky univerzální použitelnosti s MPT-nosníky Q50, Q80, Q100 a Q150 nehrozí nebezpečí záměny
- Třída pevnosti 8.8 pro bezpečný přenos velkých sil
- Rýhovaná dosedací plocha na hlavě šroubu pro spolehlivý přenos přídržné síly v instalační štěrbině

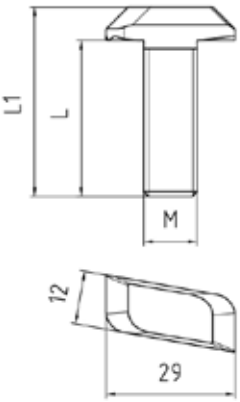



Údaje

Pro profily	Velikost	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru FQ [N] 1)	Utahovací moment [Nm] 2)
Q50-2,5	M10 x 25 mm	5.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	7.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
	M12 x 80 mm			
	M12 x 100 mm			
Q80-2,0	M10 x 25 mm	10.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	12.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
Q100-2,5	M10 x 25 mm	6.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	8.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
Q100-3,5	M10 x 25 mm	10.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	12.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
Q150-2,5	M10 x 25 mm	6.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	8.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			

Závit	Velikost	Délka L [mm]	Délka L1 [mm]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M10	M10 x 25 mm	25	32,5	0,058	**139167**	50	ks
M12	M12 x 35 mm	35	42,5	0,08	**139168**		
	M12 x 60 mm	60	67,5	0,095	**139169**	25	
	M12 x 80 mm	80	88,5	0,111	**151341**	1	
	M12 x 100 mm	100	108,5	0,123	**151342**		

1) Vůle v otvoru šroubu se vyrovnala.

2) Údaje platí pro suchý závit, zbavený prachu, oleje a mastnoty. MPT-upínacími šrouby s T-hlavou jsou opatřeny novým zinkovým negalvanickým povlakem, který má menší součinitel tření než obvyklé galvanické pozinkování. To zvyšuje pohodlí uživatele při provádění montáže, protože se tím dosáhne potřebné síly k předepnutí šroubu již při znatelně menším utahovacím momentu.

⚠ Velikosti M12 × 80 a M12 × 100 dodáváme na vyžádání

© MÜPRO