# MPC-kloubová příruba VARIO

**zinek-nikl**

## Použití

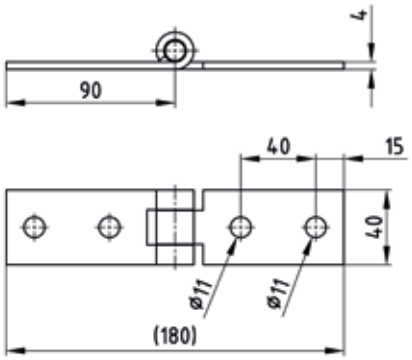
- Flexibilně použitelná k propojení MPC-nosníků, u nichž se požadují různé vzájemné úhly. Vhodná v řadě oblastí aplikace, jako např. u rámových konstrukcí pro solární moduly, u úhelníkových vzpěr atd.

## Výhody pro Vás

- Pro flexibilní a rychlé přizpůsobení nejrůznějším situacím při montáži je možné dosáhnou úhlu otočení od 10° až do 180°
- Díky velkému množství řešení realizovatelných pouze jedním produktem lze dosáhnout úspor z držení zásob
- Stabilní provedení kloubu pro optimální přenos síly
- Jednoduchá a rychlá montáž na staveništi za použití dvojité zasouvací matice
- Zinko-niklové pokovení zaručuje bezproblémové použití i ve venkovních prostorech

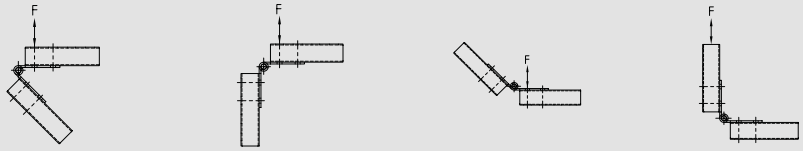










## Údaje

| Provedení | Max. doporučené zatížení [N] |
|---|---|
|  | 1.000 |
|  | 2.000 |

| Pro profily | Délka [mm] | Šířka [mm] | Tloušťka [mm] | Průměr otvoru [mm] | **Č. zboží** | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/24-40/120 | 90 | 40 | 4 | 11 | **139746** | 25 | ks |

09/2026


© MÜPRO