MÜPRO

Kluzné uložení typ TF-1

s jednou objímkou, DIN 3567

Použití

- Upevňování potrubí, především s izolací, v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Především pro izolovaná potrubí
- Pro tloušťky izolace až do 140 mm

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

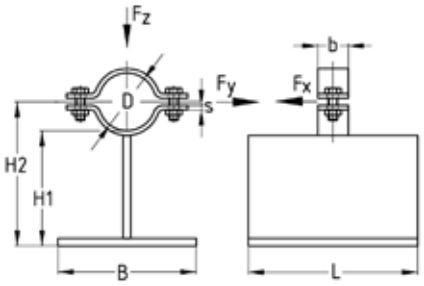

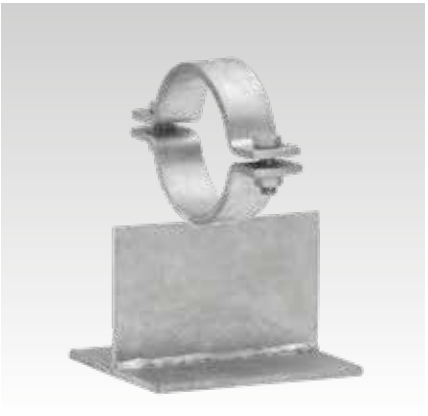

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm] b	s	B	H1	H2	L	Zatížení Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Provedení W37-OR-SG Č. zboží**	**Provedení W37-OF-SF Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
25	33,7	30	5	180	150	167	220	0,5	0,5	1	5,3	**116403**	**116366**	1	ks
32	42,4					171		0,7	0,7	1,4	5,4	**116406**	**116369**		
40	48,3					174		1	1	2		**116410**	**116372**		
50	60,3	40	6			180		1,6	1,6	3,2	5,7	**116413**	**116375**		
65	76,1					188		1,8	1,8	3,6	5,8	**116419**	**116380**		
80	88,9					195		2	2	4	5,9	**116422**	**116382**		
100	114,3	50	8			207		2,6	2,6	5,2	6,9	**116397**	**116357**		
125	139,7					220		3	3	6	7,1	**116400**	**116360**		
150	168,3					234		3,2	3,2	6,4	7,3	**116416**	**116363**		

Příklad objednávky: kluzné uložení-T-profil z S235JR (St37) s 1 objímkou, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 114,3 mm.

Č. zboží: 116357, typ: TF-1-W37-OF-SF-114,3

Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.

© MÜPRO