# MPR-kluzné tělísko

**pozinkované**

## Použití

- Upevnění potrubí, kde dochází k délkovým dilatacím kvůli teplotě
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Použití v suchých interiérech
- Ideální pro upevnění plastových trubek s dlouhými posuvnými vzdálenostmi

## Výhody pro Vás

- Libovolná velikost posuvu dle délky nosníku
- Ve spojení se systémovou lištou MPR 41/21 velmi nízká konstrukční výška pouhých 25 mm
- Pro použití se všemi kolejnicemi systému MPR od 41/21 do 41/124
- Odolné celokovové provedení
- Možnost montáže společně s posuvnými saněmi 2,3 kN v případě pohybu potrubí ve dvou směrech (axiálním i radiálním)










Montáže společně s posuvnými saněmi 2,3 kN

## Údaje

| Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm] | Max. doporučené zatížení [N] |
|---|---|
| 1,5 | 1.600 |
| 2,0 | 4.200 |
| 2,5 | 5.400 |

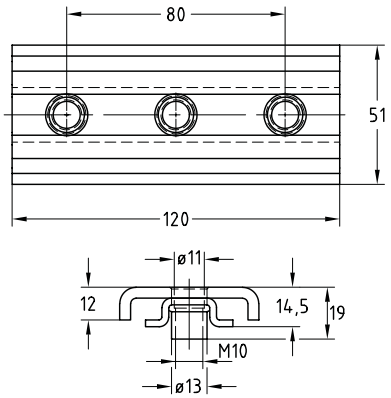


| Montážní závit | Pro profily | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|
| M10 | 41/21-41/124 | **176154** | 25 | ks |



© MÜPRO