MÜPRO

VZT objímka

bez vložky, pozinkovaná

Použití

- Pro upevňování spirálových potrubí

Výhody pro Vás

- Vhodné rozsahy průměrů pro upínání spirálových potrubí (podle normy)
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou s podložkou proti ztrátě do jmenovité velikosti 400 mm, od jmenovité velikosti 450 mm se šroubem M10 se šestihrannou hlavou MÜPRO
- Pro toto použití přizpůsobená závitová připojení M8/M10



Údaje

Max. doporučené zatížení [N]	500

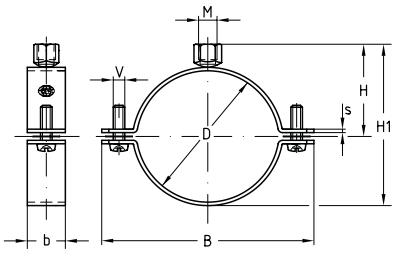

Jmenovitá světlost DN [mm]	Montážní závit	Rozměry [mm] B	H	H1	b	s	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
80	M8/M10	119	50	91	20	1,2	M6	**175917**	50	ks
90		129	55	101				**175918**		
100		139	60	111				**175919**		
112		151	66	123				**175920**		
125		164	72	136				**175921**		
140		179	80	151				**175922**		
150		189	85	161				**175923**		
160		199	90	171				**175924**		
180		219	100	191				**175925**		
200		239	110	211				**175926**		
224		272	131	247	25	2		**115657**		
250		298	144	273				**115663**		
280		328	159	303				**115669**		
300		349	170	324				**115672**		
315		364	177	339				**115678**		
355		404	197	379				**115681**		
400		449	220	424				**115687**		
450		515	245	474			M10	**115690**	1	
500		565	270	524				**115693**		
560		625	300	584				**115696**		
600		665	320	624				**115699**		
630		696	335	655				**115704**		
710		776	375	735		3		**115710**		
800		866	420	825				**115716**		

VZT objímky vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

Provedení z nerezové oceli (bez vložky a s DÄMMGULAST® Junior) viz kapitola „Nerezová ocel“.

© MÜPRO