MÜPRO

Kluzná objímka

pro plastová potrubí, pozinkovaná

Použití

- Montáž plastových potrubí
- Klouzání

Výhody pro Vás

- Kluzná vrstva vyvinutá speciálně pro plastová potrubí umožňuje lehké, bezhlučné klouzání
- S kombinovanou vložkou DÄMM-GULAST® dosáhnete optimálního odizolování hluku tělesa
- Tvarový spoj vložky a objímky brání posunutí kluzné vložky
- Bezpečnost promyšlené techniky OPTIMAL® skýtá i další přednosti:
  - Rychlá řemeslná montáž díky samojistnému západkovému uzávěru
  - Závěsný otvor se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost - po zaklapnutí nedojde k nekontrolovanému otevření
  - Závěrné šrouby s pojistkou proti vypadnutí, s kombinovanou křížovou drážkou





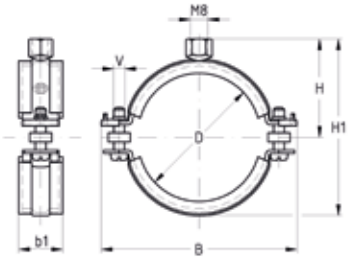



Údaje

Tlumicí prvky

Velikost [mm]	Max. doporučené zatížení [N]
16 - 40	800
50 - 63	1.690
75 - 110	2.320

Montážní závit M	Velikost [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	16	23	57	28	45	M5	**119902**	100	ks
	20		63	31	51		**119906**		
	25		70	34	57		**119910**		
	32		76	38	65		**119914**		
	40		85	41	71		**119918**	50	
	50		93	45	79	M6	**119922**		
	56		100	49	86		**119926**		
	63		107	52	92		**119930**		
M8/M10	75	28	127	62	110		**119938**		
	90		139	68	122		**119942**		
	110		163	80	145		**119934**		

⚠ Aby se zabránilo vzpříčení kluzné objímky, neměly by se při upevňování pomocí závitových čepů překročit následující tyto montážní délky:

Velikost 16 mm-50 mm: max. 80 mm

Velikost 56 mm-110 mm: max. 60 mm

Je nutné dodržovat rozteče upevňovacích bodů podle doporučení výrobce plastového potrubí.

© MÜPRO