Objímka s montážním závitem

bez vložky, schválené VdS/FM, pozinkovaná

Použití

- K upevnění sprinklerových potrubí dle směrnic VdS a FM
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás


- Vhodný pro připevnění sprinklerových vedení
- Uznáno VdS Prevence poškození a Factory Mutual FM
- Jednoduchá a časově úsporná montáž sprinklerových vedení
- Zajišťovací šrouby s křížovou hlavnou a šestihranou kombimaticí
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Flexibilní závitové připojení v závistlosti na aplikaci



Údaje

APPROVED PR 453676 · G 418067

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 70 mm	1.900
2½" - 6"	4.400
223 mm	5.300

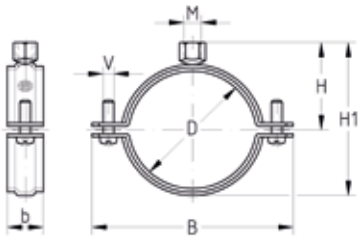

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	VdS	FM	Montážní závit VdS	Montážní závit FM	Rozměry [mm] b	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	⅜"		14 - 18	x		M8/M10	-	20	50	27,5	39	M6 x 25	**173451**	100	ks
	½"		19 - 25	x					57	30,5	45		**173452**		
M10/M12		70	64 - 71	x	x	M10/M12	M10/M12		105	60	99	M8 x 40	**173474**	50	
	2½"		72 - 78	x	x			25	120	64,5	108		**173475**		
		83	79 - 85	x	x				126	67,5	114		**173476**		
	3"		85 - 90	x	x				131	70	119		**173477**		
		98	94 - 99	x	x				142	75	129		**173478**		
		102	99 - 104	x	x				146	77	133		**173479**		
	4"		108 - 115	x	x				157	82,5	144		**173480**		
		122	118 - 123	x		M12	-		166	87	153		**173481**		
		125	125 - 130	x					172	90	159		**173482**		
	5"		133 - 140	x					182	95	169		**173483**		
		147	142 - 148	x					191	99,5	178		**173484**		
		152	148 - 153	x					196	102	183		**173485**		
		160	154 - 160	x					202	105	189		**173486**		
	6"		160 - 169	x					210	109	197		**173487**		
M12/M16/½" Vnější závit		223	218 - 226	x		M16		40	284	136	260	M10 x 40	**173493**	1	

⚠ Trubkové objímky se schválením FM od 70 mm do 4″ lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M10.
Trubkové objímky se schválením VdS od ⅜″ do ½″ lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M8.
Trubkové objímky se schválením VdS od 70 mm do 4″ lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M10.
Trubkové objímky se schválením VdS od 122 mm do 6″ se používají pouze s připojovacím závitem M12.
Trubkové objímky se schválením VdS 223 mm lze použít pouze s připojovacím závitem M16.

© MÜPRO