Objímka STATO®


dvojdílné, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Upevnění potrubí v oblasti zvýšeného zatížení

Výhody pro Vás

- Vysoce zatižitelná dvojdílná objímka
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Podložka vhodná ke konzole STATO®
- Dodávají se se spojovacími šrouby, maticemi a pojistnými podložkami proti ztrátě

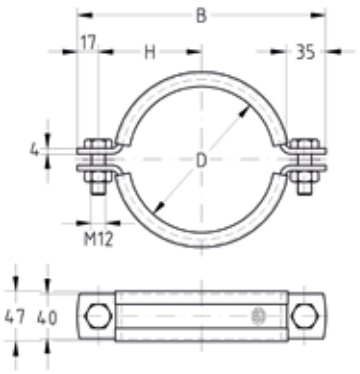



Údaje

Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	4.660

Vnější průměr potrubí D		Závěrné šrouby	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
[palců]	[mm]		B	H			
2½"	76,1	M12	164	65	**129215**	12	ks
3"	88,9		177	71	**129235**		
	108 - 110		198	82	**129191**	6	
4"	114,3		202	84	**129243**		

V případě potřeby mohou být objímky STATO® individuálně přizpůsobeny vnějšímu průměru potrubí nebo pěnového skla s vložkou DÄMMGULAST tak, že je např. umožněn axiální pohyb potrubí v objímce (vodící/kluzná objímka) nebo jsou těsnící vložky uloženy pouze s jemným přítlakem.

V kombinaci s konzolami STATO® je možné na každou konzolovou sadu namontovat maximálně 2 objímky STATO® s vložkou. Od průměru potrubí 315 mm se musí použít STATO® konzoly v „těžkém provedení“.

© MÜPRO