MPC-ořech pro ukotvení proti přírubě

pozinkovaný

Použití

- Svěrný prvek k upevnění prvků MPC-nosníků mezi pásnicemi/přírubami ocelových profilů


Výhody pro Vás


- Ideální pro upevnění potrubí a elektroinstalace do ocelových profilů
- Montáž na nosník bez nutnosti svařování nebo vrtání
- Oboustranný 3-bodový přenos zatížení zajišťuje pevné uložení
- Svěrný kroužek pro přidržení v nosníku během montáže
- Jednoduché upevnění potrubí pomocí MPC-upínacích čepů
- Vhodnou délkou přířezů nosníků lze na místě přizpůsobit všem výškám profilů








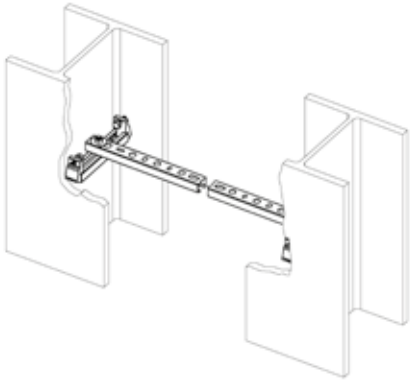

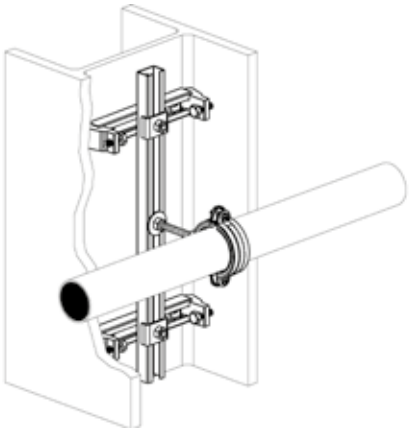

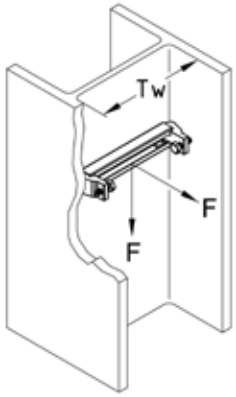

Údaje

Pro šířky přírub nosníku Tw	90-350 mm
Max. doporučené zatížení [N]	850
Délka L - přířez profilu	L = Tw - 25 mm

Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	**130286**	20	ks

⚠ Při sníženém zatížení je možné zvětšit rozpětí prvků.

09/2026