MÜPRO

Objímka s montážním závitem

s červenou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody páry horké vody, jakož i potrubí pro teplovodní oleje
- Upevnění potrubí v prostorech se zvýšenou teplotou
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- S vysoce teplotně stabilní červenou tlumící vložkou DÄMMGULAST®
- Vysoce kvalitní vložka DÄMMGULAST® si zachovává své příznivé vlastnosti v teplotním rozsahu -60 °C až +200 °C
- zlepšení úrovně hluku v průměru až o 24 dB(A)
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 200 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od M10, ⅜"–170 mm

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 2"	1.300
70 - 83 mm	1.900
3" - 4"	2.200
125 mm - 6"	2.700
8"	5.300

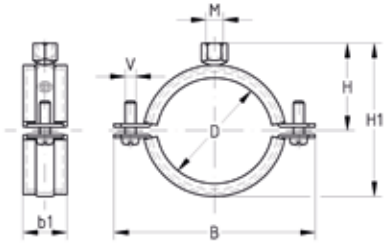

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	⅜"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	**151532**	100	ks
	½"		21 - 26		71	38,5	61		**151533**		
	¾"		26 - 30		75	40,5	65		**151534**		
	1"		31 - 38		81	43,5	71	M6 x 25	**151535**		
	1¼"		40 - 47		91	48,5	81		**151537**	50	
	1½"		48 - 54		100	52,5	89		**151538**		
		57	54 - 60		105	55	94		**151539**		
	2"		60 - 66		111	58	100		**151540**		
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	**151542**		
	2½"		73 - 80		131	65	114		**151543**		
		83	82 - 87		142	70	124		**151544**		
	3"		87 - 94		146	72	128	M8 x 40	**151545**		
		102	99 - 104		157	77,5	139		**151546**		
		110	105 - 112		166	82	148		**151547**		
	4"		112 - 118		172	85	154		**151548**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

© MÜPRO

Objímka s montážním závitem

s červenou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10		125	122 - 128	28	182	90	164	M8 x 40	**151549**	50	ks
		133	132 - 137		191	94,5	173		**151550**		
	5"		137 - 142		196	97	178		**151551**		
		144	142 - 148		202	100	184		**151552**		
		150	149 - 156		210	104	192		**151553**		
		160	159 - 164		218	108	200		**151554**		
	6"		164 - 169		223	110,5	205		**151555**		
M10/M12	1"		31 - 38	23	81	48,5	76	M6 x 25	**151560**	100	
	1¼"		40 - 47		91	53,5	86		**151562**	50	
	1½"		48 - 54		100	57,5	94		**151563**		
	2"		60 - 66		111	63	105		**151565**		
	2½"		73 - 80	28	131	70	119	M8 x 35	**151568**		
	3"		87 - 94		146	77	133	M8 x 40	**151570**		
	4"		112 - 118		172	90	159		**151573**		
	5"		137 - 142		196	102	183		**151576**		
	6"		164 - 169		223	115,5	210		**151580**		
	8"		217 - 225	46	295	144	267	M10 x 40	**151585**	25	

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026

© MÜPRO