Kotevní tyče pro lepené kotvy XV Plus

pro plné i děrované tvarovky

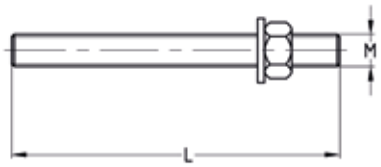



Kotevní tyče pro plné i děrované tvarovky typ VMU-A, třídou pevnosti 5.8

Údaje

Velikost	Typ	Plné tvarovky bez sítka		Plné nebo děrované tvarovky se sítka		Vnější závit M	Délka L [mm]	**Povrch pozinkovaný Č. zboží**	**Povrch V4A Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
		Průměr vrtání x hloubka [mm]	Upínací tloušťka t_{fix} [mm]	Průměr vrtání x hloubka [mm]	Upínací tloušťka t_{fix} [mm]						
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	**106277**	**106276**	10	ks
M10 x 110 mm		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	**106253**	**106252**		
M10 x 150 mm			50		55		150	**106257**	**106256**		
M10 x 165 mm			65		70		165	**106259**			
M12 x 135 mm		14 x 90	20	20 x 85	35	M12	135	**163163**	**163165**		
M12 x 175 mm			60		75		175	**163164**			

Kotevní tyče v jiných rozměrech, závitové tyče typuVM-A s certifikátem 3.1 podle EN 10204 stejně jako z korozi odolného materiálu HCR na vyžádání.

Spotřeba malty pro použití v plných a děrovaných cihlách, jakož i hodnoty zatížení viz kapitola „Technické informace“.

© MÜPRO